

# Version 4.0 (Dezember 2015)

## Hinweis

Diese Fassung ist eine Vorabfassung der Dokumentation der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle, die noch der Qualitätssicherung der XVergabe-Technik-AG bedarf.

Sie wird vorab veröffentlicht, um interessierten Dritten außerhalb der XVergabe-Arbeitsgruppen Einsicht in den bis hierhin diskutierten Umsetzungsstand der Schnittstelle zu geben.

Der Leser soll davon ausgehen, dass sich Inhalte und Formulierungen noch ändern werden.

## Download der Spezifikation

Die Spezifikation der Schnittstelle kann als [ZIP-Datei heruntergeladen](#) werden. Die Inhalte werden im Rahmen dieser Dokumentation abgefasst und [beschrieben](#).

## Inhaltsverzeichnis

- 1 Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle
  - 1.1 Rahmenbedingungen
  - 1.2 Abgebildete Anwendungsfälle
  - 1.3 Unterstützte Verfahrensarten
  - 1.4 Logischer Aufbau der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle
  - 1.5 Bestandteile der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle
    - 1.5.1 WSDL-Dateien
    - 1.5.2 XML Schema Dateien
    - 1.5.3 Technische Dokumentation (HTML)
    - 1.5.4 Technisches Datenmodell
  - 1.6 Web-Service
    - 1.6.1 Operationen
    - 1.6.2 Absicherung des Services
  - 1.7 Nachrichten und Dokumente
    - 1.7.1 Nachrichtenaufbau
    - 1.7.2 Nachrichtenüberblick
    - 1.7.3 Strukturierung im ITT bzw. ITP
    - 1.7.4 Dokumente ohne Nachricht
- 2 Verfahrensstatusmodell
  - 2.1 Beschreibung der Phasen und Status
    - 2.1.1 Participation Phase
    - 2.1.2 Participation Evaluation Phase
    - 2.1.3 Bidding Phase
    - 2.1.4 Tender Evaluation Phase
    - 2.1.5 Closed
    - 2.1.6 Cancelled
    - 2.1.7 Archived
  - 2.2 Überblick Verfahrensstatus und zulässige WS-Operationen und Nachrichten
- 3 Ausgewählte Anwendungsszenarien
  - 3.1 Erstmalige Integration einer Plattform in eine Bieteranwendung und Teilnahme an einem Verfahren
  - 3.2 Abgabe von Angeboten, TNAs und Rückzügen via OSCI-Transport
  - 3.3 Versionierung von Auftrags- und Teilnahmeunterlagen

## Versionshinweis

Nachfolgend wird die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle in der Version 4.0 beschrieben.

Diese Version basiert auf dem Stand der Schnittstelle mit der [Versionsbezeichnung „15.01“](#), die dem IT-Planungsrat bekanntgemacht wurde und auf der der IT-Planungsrat im Juni 2015 anlässlich seiner 17. Sitzung die [Entscheidung 2015/18](#) über die Einführung der XVergabe als nationalen Standard getroffen hat.

Die damalige Version 15.01 musste fortgeschrieben werden, um die Produktionssetzung des Standards sicherstellen zu können. Diese Fortschreibung wurde im Rahmen der Betriebsorganisation XVergabe durchgeführt und ist hier beschrieben. Der Versionsübergang beinhaltet ebenso eine Anpassung des Versionierungsschemas. Somit folgt auf Version 15.01 (Schema: „*Jahr.Monat*“) nun Version 4.0 (Schema: „*Hauptversionsnummer*.*Unterversionsnummer*“).

## Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle

Ziel der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle ist die Schaffung eines einheitlichen und standardisierten Zugangs zu den unterschiedlichen elektronischen Bekanntmachungs- und Vergabeplattformen der öffentlichen Hand aus Sicht der Bieter(werkzeuge). Hierfür wurde ein plattformübergreifender Standard für den zuverlässigen und sicheren Austausch von Daten und Dokumenten zwischen Wirtschaftsteilnehmern (Unternehmen) und den elektronischen Vergabeplattformen definiert, die die Teilnahme der Wirtschaftsteilnehmer an elektronischen Vergabeprozessen der öffentlichen Verwaltung erleichtert und auf diese Weise dazu beiträgt, Prozesskosten einzusparen.

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle definiert somit eine Schnittstelle zwischen Vergabeplattformen und Bieteranwendungen. Die Bieteranwendung wird somit in die Lage versetzt, verschiedene Vergabeplattformen anzusprechen und die definierten Anwendungsfälle im Vergabe- und Beschaffungswesen gleichförmig abzubilden. Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle fördert hierdurch die Erstellung von so genannten „Multi Plattform Bieter Anwendungen bzw. Clients“ (kurz auch: MPBC), die mittelbar eine Vereinfachung für die Wirtschaftsteilnehmer bei der Beteiligung an der elektronischen Vergabe darstellen.

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle definiert hierbei (noch) nicht:

- wie Vergabeunterlagen zu strukturieren sind (und deren inhaltlich-semantisches Datenmodell),
- die Schnittstellen der Vergabeplattformen zu Bekanntmachungsplattformen,
- die Schnittstellen der Vergabeplattformen/Vergabemanagementsysteme zu den Vergabestellen.

Mit der Ausarbeitung der beiden erst genannten Themen sind jedoch XVergabe-Arbeitsgruppen befasst.

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle umfasst die Spezifikation eines Web-Services zum Austausch von Nachrichten und Dokumenten. In diesen Nachrichten werden die zwischen einem Bieter und einer Vergabestelle auszutauschenden Daten und Dokumente um zusätzliche Metainformationen zur Einordnung in den jeweiligen Prozessschritt des Vergabeverfahrens angereichert.

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle definiert weiterhin keine über die Schnittstelle hinausgehenden Anforderungen an eine Bieteranwendung oder Plattform.

## Rahmenbedingungen

Beim Entwurf der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle wurde eine Reihe von Annahmen basierend auf Erfahrungen aus der Praxis getroffen, die das Design der Schnittstelle und deren Verhalten beeinflussen.

So geht die XVergabe-Schnittstelle davon aus, dass ein Client eines Teilnehmers nicht permanent online erreichbar oder gar technisch adressierbar ist. Somit basiert das Kommunikationsverhalten der Schnittstelle im Wesentlichen auf Aktionen, die die Bieteranwendung auslöst. Um Kommunikationsnachrichten mit einem Teilnehmer austauschen zu können, **MUSS** eine Plattform der Bieteranwendung diese zum Abruf bereitstellen. Hierfür muss der Teilnehmer innerhalb der Plattform authentifiziert und einem Nutzer zugeordnet werden. Eine ggf. hierfür notwendige Registrierung des Nutzers an der Plattform ist (noch) nicht Teil der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle. Derzeit wird von vorregistrierten Nutzern ausgegangen, die sich authentifizieren können. Sofern die Authentifizierung fehl schlägt (oder schlicht aus Sicht des Teilnehmers nicht möglich ist) **SOLL** eine Plattform den Teilnehmer auf eine Webseite zur Registrierung hinweisen, die die Plattform anbietet.

In der Regel wird eine

Ebenso wird davon ausgegangen, dass Nachrichten zur Prozesssteuerung von der Vergabestelle (bzw. -plattform) an die Bieteranwendung keine Anlagen als Binärdaten (bspw. die Auftragsunterlagen im PDF-Format) enthalten. Diese werden seitens einer Plattform lediglich referenziert. Eine Bieteranwendung MUSS diese Dokumente explizit von der Plattform über die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle anfordern. Somit werden auch leichtgewichtige Clients unterstützt, die ggf. keinen Zugriff auf die Unterlagen benötigen (bspw. um lediglich Statusinformationen über das Verfahren mitzuteilen).

Umgedreht enthalten Nachrichten vom Bieter aber immer die ggf. referenzierten Anlagen direkt innerhalb der Kommunikationsnachricht.

Da einige Vergabestellen und Betreiber von Vergabeplattformen Anforderungen an die Transport-Infrastruktur stellen, berücksichtigt die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle für die „Geschäfts-kritischen“ Anwendungsfälle „Abgabe von Angeboten“, „Abgabe von Teilnahmeanträgen“ sowie deren Rückzüge neben den hierfür der Schnittstelle definierten Möglichkeiten auch die Möglichkeit zur Abbildung dieser Anwendungsfälle über eine OSCI-Transport-Infrastruktur (derzeit in Version 1.2). Sofern eine Vergabeplattform oder Vergabestelle entsprechende Anforderungen umsetzen muss, **MUSS** sie die Bieteranwendung hierüber in Kenntnis setzen. Dies geschieht technisch in der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle durch Mitteilung der technischen Verbindungsparameter für OSCI-Transport innerhalb der Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmeantrags. Die jeweiligen Rückzüge MÜSSEN durch eine solche Plattform dann auch über OSCI-Transport angenommen und verarbeitet werden. Die Plattformen **SOLLEN** sich auf eine Form der Einreichung von Angeboten (XVergabe-Kommunikationsschnittstelle oder OSCI-Transport) festlegen. D. h. eine Plattform **SOLL** eine Angebotsabgabe über die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle ablehnen, wenn sie die technischen Parameter zur Angebotsabgabe via OSCI-Transport mitgeteilt hat. Der Ablauf der Kommunikation (Choreographie) in einem Szenario, in dem für die Angebotsabgabe und -rückzug OSCI-Transport eingesetzt wird, wird im Kapitel „Abgabe von Angeboten, TNAs und Rückzügen via OSCI-Transport“ nochmals detailliert beschrieben. Eine Bieteranwendung **MUSS** im Gegensatz zu einer Plattform OSCI-Transport immer unterstützen.

Darüber hinaus setzen verschiedene Vergabestellen und deren Plattformen unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich dem Einsatz von Signaturen und Verschlüsselungen sowie der Strukturierung von Angeboten und Teilnahmeanträgen (TNA) um. Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle unterstützt diese Vielfalt derart, dass die Vergabestelle bzw. die -plattform ebenfalls in den Nachrichten zur Angebotsaufforderung („*InvitationToTender*“, kurz: ITT) bzw. Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmeantrags („*InvitationToParticipation*“, kurz: ITP) ihre jeweiligen Anforderungen definiert und der Bieteranwendung und somit auch dem Teilnehmer mitteilt. Sie legt in den genannten Nachrichten fest:

- welche Dokumente Teil des Angebots bzw. des TNAs sein sollen,
- ob diese Dokumente vom Teilnehmer bzw. Bieter eigenständig beigebracht werden müssen oder von der Vergabestelle bezogen und ausgefüllt zurück übersandt werden müssen (Formulare),
- ob ein entsprechendes Dokument einzeln signiert werden soll oder ob eine so genannte Containersignatur über alle Bestandteile des Angebots bzw. des TNAs erbracht werden soll,
- welches Signaturniveau der Bieter bzw. Teilnehmer für die Signatur der Dokumente mindestens erbringen **SOLL** (die Prüfung auf Einhaltung und der Umgang mit dem Prüfergebnis obliegt der Vergabestelle),

- ob und für wen das Angebot bzw. der TNA verschlüsselt werden soll und
- ob der jeweilige Rückzug ein bestimmtes Mindest-Signaturniveau erfordert.

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle sieht keine Möglichkeit zur Einschränkung der zu nutzenden Zertifikate bzw. Signaturkarten auf bestimmte Zertifizierungsdiensteanbieter oder Hersteller vor. Sofern eine Plattform dies erfordert, muss sie dies in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln, denen der Teilnehmer im Rahmen der Registrierung zugestimmt hat.

Für die Erbringung von Signaturen definiert die XVergabe jedoch den folgenden technischen Rahmen, der umgesetzt werden **MUSS**:

- Signaturen **MÜSSEN** im „PKCS#7 Enveloped“ Format (vgl. [RFC 2315](#)) angebracht werden, d.h. das zu signierende Dokument wird zusammen mit seinen Signaturdaten in einer neuen Datei zusammengefasst, die das Originaldokument ersetzt.
- sofern mehrere Einzel-Dokumente zu signieren sind, so **MÜSSEN** diese wie vor genannt einzeln signiert werden. Sie werden anschließend im so genannten Angebots- bzw. TNA-Container zusammengefasst.
- Dokumente, welche inline signiert werden (bspw. PDF-Signatur im Dokument selbst), **MÜSSEN** sofern als „zu signieren“ seitens der Vergabestelle markiert ebenso wie oben beschrieben (ggf. zusätzlich) signiert werden. Die Angabe der Inline-Signatur wird durch XVergabe nicht explizit unterstützt.
- so genannte Container-Signaturen **MÜSSEN** wie folgt durch eine Bieteranwendung unterstützt werden:
  - Sofern die Vergabestelle (bzw. -plattform) Containersignatur für die Angebots- bzw. TNA-Abgabe vorgesehen und in der ITT bzw. ITP definiert hat, „überschreibt“ diese Angabe jede Signaturanforderung auf Dokumentenebene. D.h. wenn Containersignaturen gefordert werden, entfällt die Anforderung an die Signatur von einzelnen Dokumenten.
  - Containersignaturen werden durch die Signatur einer „Meta-Datei“ (offercontent.xml bzw. participationcontent.xml) – definiert innerhalb des XVergabe-Kommunikationsschnittstellen-Datenmodells – innerhalb des Angebots- bzw. TNA-Containers umgesetzt. Diese „Meta-Datei“ **MUSS** ein Inhaltsverzeichnis aller Bestandteile (Dokumente/Dateien) des Angebots bzw. TNAs zusammen mit deren SHA512-Hashwerten enthalten.
  - Die Signatur über die „Meta-Datei“ **MUSS** ebenfalls im PKCS#7 Enveloped Format erfolgen.
- Die eingesetzten Signaturalgorithmen und deren Parametrisierung **MÜSSEN** den Ausführungen des aktuell gültigen [Algorithmenkatalogs des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik \(BSI\)](#) entsprechen. XVergabe schränkt die verwendbaren Algorithmen und Parameter nicht weiter ein.

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle sieht Signaturen ausschließlich im Rahmen der Geschäfts-kritischen Anwendungsfälle „Abgabe von Angeboten“, „Abgabe von Teilnahmeanträgen“ sowie deren Rückzügen vor. Weitere Nachrichten **KÖNNEN** jedoch signierte Anlagen zur Nachricht beinhalten.

Für Angebots- und TNA-Container ist eine Verschlüsselung vorgesehen. Hierfür **MUSS** die Vergabeplattform bzw. -stelle der Bieteranwendung den für die Verschlüsselung zu verwendenden Schlüssel (Public Key) in Form eines DER-codierten X.509-Zertifikats zur Verfügung stellen (in der ITT- bzw. ITP-Nachricht). Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle legt für die Verschlüsselung folgenden technischen Rahmen, der unterstützt werden **MUSS**:

- Verschlüsselungen **MÜSSEN** mittels RSA v1.5 (PKCS#1) und einer Mindestschlüssellänge von 2048 Bit durchgeführt werden.
- Hybride Verschlüsselung, die in der Regel performanter als reine asymmetrische Verschlüsselung ist, wird durch die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle unterstützt und ist dann anzuwenden, wenn die Vergabeplattform dies in der ITT- bzw. ITP-Nachricht als Option kennzeichnet. In diesem Fall erzeugt die Bieteranwendung einen symmetrischen Schlüssel, mit dem die Angebots- bzw. TNA-Container verschlüsselt werden. Dieser symmetrische Schlüssel wird mit dem von der Plattform bereitgestellten öffentlichen Schlüssel verschlüsselt.
- Folgende symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen **SOLLEN** unterstützt werden:
  - 3DES
  - AES 128
  - AES 192
  - AES 256
- Als Verschlüsselungsformat **MUSS** PKCS#7 eingesetzt werden.

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle führt nicht aus, ob das Sicherheitskonzept der Vergabeplattform Verfahrens- oder Teilnehmer-spezifische Schlüssel bereitstellen muss. Ebenso werden keine Anforderungen an das Schlüsselmanagement der Vergabeplattform gestellt.

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle sieht für die Nutzung von OSC-Transport vor, dass der Payload (also bspw. die Angebotsabgabennachricht inkl. verschlüsseltem Angebotscontainer, der ggf. signierte Dokumente enthält) identisch zum Transportweg der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle gebildet wird. Lediglich die genutzte Transportinfrastruktur ändert sich. Somit bilden XVergabe-Nachrichten den Payload (dort auch Fachdaten genannt) von OSC-Transport-Nachrichten.

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle geht weiterhin davon aus, dass ein Vergabeverfahren einem Lebenszyklus (auch Verfahrensstatusmodell) unterliegt. Dies ist im Kapitel „[Verfahrensstatusmodell](#)“ näher beschrieben. Das Verfahrensstatusmodell regelt hierbei auch in welchem Status des Verfahrens welche Nachrichten der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle unterstützt werden **MÜSSEN** bzw. nicht unterstützt werden **DÜRFEN**. Dieses Verfahrensstatusmodell **MUSS** durch die die Schnittstelle implementierenden Anwendungen (Plattformen und Bieteranwendungen) gleichermaßen umgesetzt werden, da es die steuernde Basis der Kommunikation darstellt.

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle **MUSS** https-gesichert in den Plattformen umgesetzt werden. Für die Zertifikate der Plattformen die hierfür eingesetzt sind, werden seitens XVergabe keine weiteren Anforderungen definiert. Zusätzlich zu dieser Absicherung bzgl. Vertraulichkeit und Integrität der Kommunikation **MÜSSEN** Bieteranwendungen eine https-Clientauthentifizierung durchführen. Diese dient dem Nachweis der Konformität der Bieteranwendung. XVergabe-Konformitätsbestätigte Clientanwendungen erhalten vom Beschaffungssamt ein Zertifikat, welches die Bieteranwendung im Rahmen der https-Clientauthentifizierung einer XVergabe-konformen Plattform präsentieren **MUSS**.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in den Anlagen (bspw. Auftragsunterlagen) enthaltenen Informationen abweichen von den Informationen, die bspw. in der ITT aufgeführt werden. Daher gilt grundsätzlich: **Die Informationen der ausgetauschten Dokumente sind führend!** Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle dient dem einheitlichen Austausch dieser Dokumente.


Für die Kommunikation **SOLL** eine Plattform Begrenzungen für die Größe der durch die Bieteranwendung in den Nachrichten eingebundenen Anlagen festlegen können. Diese Größenbeschränkung **SOLLEN** sowohl pro Anlage als auch über alle Anlagen einer Nachricht zusammen aufführbar sein. Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle ermöglicht diese beschränkenden Angaben in der TenderMetaInformation-Nachricht (TMI). Eine Bieteranwendung **SOLL** diesen darin aufgeführten Größenbeschränkungen Folge leisten, um eine zuverlässige Kommunikation sicherzustellen. Ein Überschreiten der Größenbeschränkungen kann zur technischen Nicht-Verarbeitbarkeit der Nachricht führen. Bei den Angaben ist zu beachten, dass es sich um Brutto-Angaben handelt, d.h. der durch die notwendige base64-Transformation der Daten entstehende Overhead von ca. 33% ist in der Angabe mit eingerechnet.

Innerhalb von XVergabe-Nachrichten und Dokumenten werden eindeutige Identifier vergeben. Diese dienen dazu das entsprechende Objekt an anderer Stelle zu referenzieren (bspw. die ITT-Nachrichten-ID bei der Angebotsabgabe um Plattform-seitig prüfen zu können, ob sich das Angebot auf die letzte Version der Auftragsunterlagen bezieht) bzw. um Objekte innerhalb einer Nachricht miteinander zu verknüpfen (bspw. Anlagen). Sämtliche Identifier sind im Format einer UUID aufgebaut und sind hierdurch global (Plattform-übergreifend) eindeutig. Sofern nicht anders angegeben, gilt ein übertragenes Verursacherprinzip: Derjenige Kommunikationsteilnehmer **MUSS** eine ID für das relevante Objekt vergeben, wenn er es erzeugt, d.h. die Nachrichten-ID **MUSS** jeweils von der Bieteranwendung und der Plattform erzeugt werden (in Abhängigkeit davon, wer die Nachricht erzeugt). Eine Plattform-seitig erstellte Nachrichten-ID **MUSS** weiterhin auch für gleichförmige Nachrichten an unterschiedliche Teilnehmer unterschiedlich sein (bspw. im Falle von Antworten auf Bieterfragen erhält jede einzelne Nachricht an einen Teilnehmer, obwohl die gleiche Information übertragen wird (die Antworten), eine unterschiedliche Nachrichten-ID).

Vergabepattformen **KÖNNEN** für die Angebots- und TNA-Abgabe die zugehörigen Dokumente auf logische Container (Angebots- bzw. TNA-Container) durch die Bieteranwendung verteilen lassen. Hierdurch wird der Prozess der Angebots- bzw. TNA-Öffnung Plattformseitig von der Größe des Angebots entkoppelt. Die Plattform legt daher für die Bieteranwendung fest, welche Angebotsbestandteile in den primären Angebotscontainer (primary Container) eingebracht werden **SOLLEN** und welche nicht – die übrigen Angebotsbestandteile **SOLLEN** dann durch die Bieteranwendung zusammen mit den durch den Bieter selbstständig (ohne Aufforderung) beigebrachten Dokumenten in den sekundären Angebotscontainer eingebracht werden. Legt eine Plattform fest, dass keine Aufteilung notwendig ist, werden **SOLLEN** alle Dokumente im primary Container zusammengefasst werden.

## Abgebildete Anwendungsfälle

Das elektronische Vergabe- und Beschaffungswesen kann anhand der nachfolgend dargestellten Prozesskette zusammenfassend beschrieben werden:

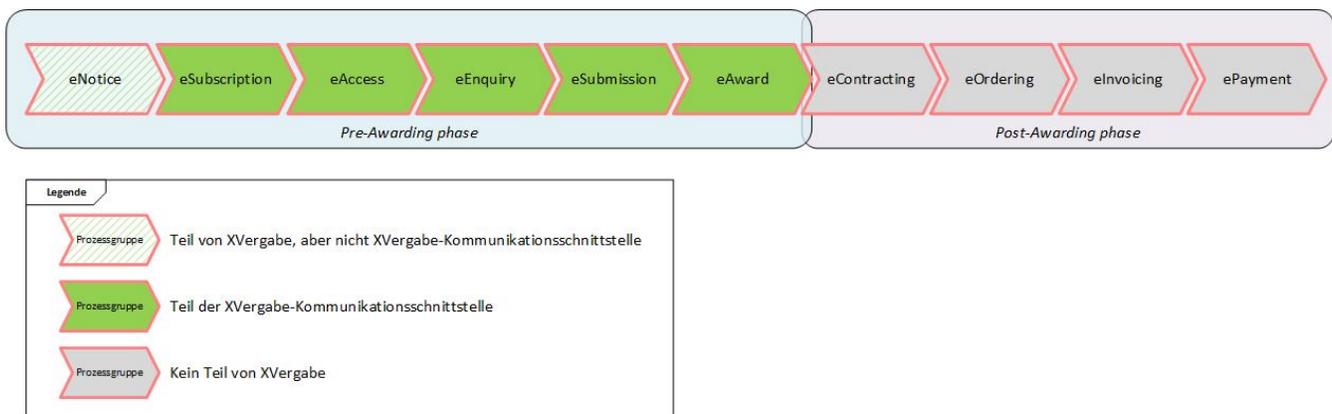

Die Unterteilung der eBeschaffungsprozesskette in „Pre-Awarding“ und „Post-Awarding“ Phase wurde der Vollständigkeit halber mit aufgeführt. Sämtliche Prozesse nach Zuschlag an den Auftragnehmer sind nicht Teil der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle und werden im Rahmen anderer Standardisierungsaktivitäten beschrieben (bspw. Steuerungsprojekt „E-Rechnung“ des IT-Planungsrats).

Mit XVergabe sind somit die Prozesse und Anwendungsfälle bis inkl. Zuschlag an den Auftragnehmer abbildbar. Eine Besonderheit bildet die Prozessgruppe „eNotice“, die den elektronischen Austausch von Bekanntmachungen beschreibt. Diese wird zwar durch eine XVergabe-Arbeitsgruppe technisch ausgeprägt, jedoch ist dies **NICHT** Teil der hier beschriebenen XVergabe-Kommunikationsschnittstelle.

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle unterstützt somit die folgenden Prozessgruppen:

- **eSubscription:** Ein Wirtschaftsteilnehmer meldet sich innerhalb eines Vergabeverfahrens an, um Aktualisierung innerhalb des Verfahrens zu erhalten. Dies ist nicht mit einem Teilnahmeantrag o.ä. gleich zu setzen, sondern dient lediglich dazu einen Teilnehmer (technisch) einem Verfahren zuzuordnen. Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle bietet hierfür eine „subscribe“-Möglichkeit (Operation in der Schnittstelle), die von einem Bieterclient aufgerufen werden kann. Diese bildet die Grundlage für den weiteren Nachrichtenaustausch. Ein Teilnehmer kann ohne vorherige *subscribe* keine Kommunikation mit der Vergabepattform (und somit der Vergabestelle) innerhalb des Vergabeverfahrens durchführen.
- **eAccess:** Diese Prozessgruppe umfasst den Zugang zu Auftragsunterlagen im Vergabeverfahren durch einen (angemeldeten) Teilnehmer. Im Rahmen der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle stellt die Vergabepattform der Bieteranwendung in Abhängigkeit des Vergabeverfahrens nach erfolgreicher Anmeldung (eSubscription) eine Nachricht zum Abruf bereit - entweder „*InvitationToTender*“ (ITT), wenn das Verfahren ohne vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb abläuft, oder „*InvitationToParticipation*“ (ITP), wenn ein vorgeschalteter Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird. Diese Nachricht kann ein Client über die XVergabe-Kommunikationsschnittstellen-Operation *getMessages* abrufen. Die Nachricht selbst enthält noch nicht die Auftrags- bzw. Teilnahmeunterlagen sondern lediglich Referenzen auf diese. Ein Client **SOLL** diese über die XVergabe-Kommunikationsschnittstellen-Operation *getDocuments* anschließend separat von der Plattform abrufen. Der Teilnehmer bzw. Bieter erhält somit in dieser Prozessgruppe alle für die Erstellung eines TNAs bzw. Angebots relevanten Auftrags- bzw. Teilnahmeunterlagen. Ebenso erfährt der Teilnehmer bzw. Bieter durch die ITP- bzw. ITT-Nachricht wie der Teilnahmeantrag bzw. das Angebot zu strukturieren, welche Bestandteile zu signieren, ob und wie TNA bzw. Angebot zu verschlüsseln und ob die TNA- bzw. Angebotsabgabe über die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle selbst oder über OSCI-Transport erfolgen muss. Er wird somit in die Lage versetzt einen TNA bzw. ein Angebot aufzubereiten und die Einreichung durchzuführen.
- **eEnquiry:** Diese Prozessgruppe bildet die Bieterkommunikation innerhalb eines Verfahrens ab. Somit wird es ermöglicht, Bieterfragen zu stellen und die konsolidierten Antworten der Vergabestelle allen Bietern mitzuteilen. Ebenso wird hierdurch ein normaler Kommunikationsweg, auf dem die Vergabestelle mit dem Bieter kommunizieren kann eröffnet. Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle unterstützt dies durch so genannte „Inquiry“-Nachrichten, die der Bieter mittels der *sendMessage*-Operation der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle an die Plattform übermittelt. Die Vergabestelle stellt Antworten ebenfalls als „Inquiry“-Nachrichten dem Bieter zum Abruf mittels *getMessages* zur Verfügung. Inquiry-Nachrichten können Anlagen enthalten bzw. referenzieren.
- **eSubmission:** Die Kernprozessgruppe im Vergabewesen zur Einreichung eines Angebots durch den Bieter. Wie oben bereits aufgeführt unterstützt die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle zwei Möglichkeiten und überlässt der jeweiligen Plattform bzw. Vergabestelle die Wahl: Im

Standardfall werden Angebote in einer „Offer“-Nachricht mittels *sendSynchronousMessage*-Operation der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle an die Plattform zugestellt. Im Gegensatz zur *sendMessage*-Operation, die für eEnquiry genutzt wird, erhält die Bieteranwendung mit der *sendSynchronousMessage*-Operation direkt eine fachlich-inhaltliche Antwort zurück: die Zustellquittung der Plattform über den Eingang des Angebots. Wie das Angebot in der Offer-Nachricht aufzubauen ist, **MUSS** die Bieteranwendung aus der im Rahmen von eAccess bereitgestellten ITT-Nachricht entnehmen. Alternativ legt die Vergabeplattform bzw. Vergabestelle in der ITT-Nachricht fest, dass die Angebotsabgabe via OSCI-Transport erfolgen soll und definiert in der ITT-Nachricht auch die hierfür notwendigen technischen Parameter. In diesem Fall **MUSS** die Bieteranwendung das aufbereitete Angebot über einen definierten Ablauf unter Nutzung der *getOSCITransferID*-Operation der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle und anschließender Übermittlung einer OSCI-Transport-Nachricht an den in der ITT-Nachricht definierten Zustellpunkt (OSCI-Intermediär) übertragen.

Über die Angebotsabgabe hinaus sind auch Teilnehmeantrags-Abgabe und Rückzüge von Angeboten bzw. TNAs zur Prozessgruppe eSubmission zu zählen. Die TNA-Abgabe läuft analog zur beschriebenen Angebotsabgabe ab: Im Falle der TNA-Einreichung via XVergabe-Schnittstelle wird eine „Participation“-Message via *sendSynchronousMessage*-Operation der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle an die Plattform zugestellt und die Bieteranwendung erhält die Eingangsquittung von der Plattform zurück. Alternativ wird der TNA mittels OSCI-Transport wie beschrieben zugestellt. Im jeweiligen OSCI-Transport-Fall werden zwei Quittungen ausgestellt: Einmal bei der Einreichung des Angebots bzw. TNAs beim OSCI-Intermediär durch diesen – diese ist die rechtlich bindende Eingangsquittung. Zusätzlich **MUSS** ihm eine Zustellquittung im XVergabe-Datenmodell asynchron zum Abruf mittels *getMessages*-Operation der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung gestellt werden. Die Quittungen, die die Plattform nach dem XVergabe-Datenmodell ausstellen **MUSS, MUSS** – unabhängig davon ob der Zustellweg OSCI-Transport oder XVergabe-Kommunikationsschnittstelle war – eine Referenz auf das Angebot bzw. den TNA enthalten, unter der die Plattform das Angebot bzw. den TNA verwaltet. Diese Referenz **MUSS** der Bieter beim Rückzug des Angebots oder des TNAs angeben. Auch ein Rückzug wird analog zur Abgabe des Angebots bzw. des TNAs über die zwei beschriebenen Wege durch die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle unterstützt. Sofern eine Plattform die Angebots- bzw. TNA-Abgabe via OSCI-Transport definiert, so **SOLL** sie eine Abgabe via XVergabe-Kommunikationsschnittstelle nicht zulassen. Weiterhin **SOLL** die Plattform dann auch den jeweiligen Rückzug via OSCI-Transport abbilden.

Angebots- bzw. TNA-Rückzüge **SOLLEN** explizit erfolgen, d.h. es soll eine Rückzugsnachricht an die Plattform übermittelt werden.

- **eAward**: Zuschlagsmitteilungen bzw. Absagen werden von der Vergabestelle an die Bieter versendet. Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle unterstützt diese Prozesse durch den Nachrichtentyp „ResultNotice“. Diese Nachrichten werden durch die Vergabeplattform einer Bieteranwendung zum Abruf mittels *getMessages*-Operation angeboten. Im Positivfall enthalten sie die Zuschlagsentscheidung der Vergabestelle. Ebenso werden mittels ResultNotices auch die Ergebnisse des Ausgangs des Teilnahmewettbewerbs abgebildet. Werden also Teilnehmer nach Auswertung des Teilnahmewettbewerbs nicht zum Angebot aufgefordert, so **SOLL** die Plattform diesen Nutzern eine negative ResultNotice übermitteln. Positive ResultNotices können im Teilnahmewettbewerb entfallen – die zu berücksichtigenden Bieter erhalten im Rahmen von eAccess dann eine Aufforderung zur Angebotsabgabe (ITT).

## Unterstützte Verfahrensarten

Mit der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle sind derzeit die folgenden Verfahrensarten abbildbar:

Verfahrensart	Bezeichnung in der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle
<b>Unterschwellige Verfahrensarten</b>	
Freihändige Vergabe	SINGLE_TENDER_ACTION
Freihändige Vergabe mit Teilnahmewettbewerb	SINGLE_TENDER_ACTION_WITH_PARTICIPATION_CONTEST
Öffentliche Ausschreibung	PUBLIC_TENDER
Beschränkte Ausschreibung	RESTRICTED_TENDER
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb	RESTRICTED_TENDER_WITH_PARTICIPATION_REQUEST
Verhandlungsverfahren	NEGOTIATED_PROCEDURE
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb	NEGOTIATED_PROCEDURE_WITH_PARTICIPATION_REQUEST
<b>Oberschwellige Verfahrensarten</b>	
Offenes Verfahren	OPEN_PROCEDURE
Nicht-Offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb	RESTRICTED_PROCEDURE
Verhandlungsverfahren	NEGOTIATED_PROCEDURE
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb	NEGOTIATED_PROCEDURE_WITH_PARTICIPATION_REQUEST

Verhandlungsverfahren können lt. VOF und VOB auch unterschwellig angewandt werden, lt. VOL nur Oberschwellig – die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle unterscheidet dies nicht explizit bzgl. der Schwellwerte.


Preisfragen werden nicht explizit aufgeführt, da diese in der Regel wie Freihändige Vergaben durchgeführt werden.

Auch Verfahren nach VSVgV werden nicht explizit aufgeführt. Die Klarstellung, dass es sich um Verfahren nach VSVgV handelt, erfolgt in der Regel in den Auftragsunterlagen direkt. Eine Auswirkung auf die Umsetzbarkeit innerhalb der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle ist nicht gegeben.

Weitere Verfahrensarten (insb. Wettbewerblicher Dialog, Interessensbekundungsverfahren mit Interessensbestätigung, Innovationspartnerschaften, Dynamisches Beschaffungssystem sowie Auktionen) werden im Rahmen der Weiterentwicklung der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle hinsichtlich ihrer Umsetzung mit XVergabe geprüft.

# Logischer Aufbau der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht den logischen Aufbau der Schnittstelle:

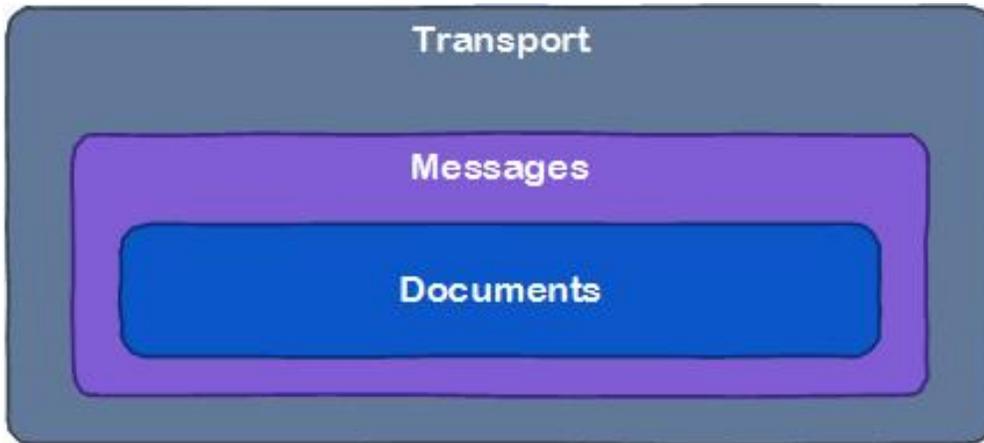

Wie bereits ausgeführt, beschreibt die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle eine SOAP Web-Service-Schnittstelle einer Vergabeplattform. Hierfür wird eine technische Beschreibung in Form einer WSDL-Datei als Teil der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle bereitgestellt. Dieser Web-Service bildet die Transport-Ebene.

Die über die darin definierten Operationen auszutauschenden fachlichen Nachrichten bilden die nächste Ebene der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle. Diese fachlichen Nachrichten werden im Datenmodell „Messages“ genannt. Sie unterscheiden sich von den Web-Service-Messages, weil sie vom Transportprotokoll (hier SOAP) abstrahieren und auch über andere Transportwege übermittelt werden können (bspw. OSCl-Transport).

Die Nachrichten selbst enthalten wiederum die fachlichen Informationen, die die innerste Ebene „Documents“ darstellen. Diese fachlichen Informationen sind vorerst soweit strukturiert, wie sie für eine Prozesssteuerung notwendig sind. Die eigentlichen Daten bleiben vorerst in binären Anlagen (bspw. PDF-Dokumenten) ausgelagert.

## Bestandteile der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle umfasst die Zusammenstellung der folgenden Artefakte:

- eine Menge von WSDL-Dateien, die die Web-Service-Schnittstelle definieren,
- eine Menge von kommentierten XML Schema Dateien, die die Datenstrukturen für den Datenaustausch definieren,
- eine Menge von HTML-Dateien, die die XML Schema Dateien (visuell) dokumentieren (technische Dokumentation), automatisiert generiert aus den XML Schema Dateien,
- das technische Datenmodell in Form von XÖV-profilierten UML-Klassendiagrammen, aus denen über die XÖV-Werkzeugkette die XML Schema Dateien generiert wurden,
- diese Dokumentation,
- zukünftig auch: diese Dokumentation zusätzlich in englischer Sprache.

## WSDL-Dateien

Folgende WSDL-Dateien sind Bestandteil der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle und MÜSSEN von einer XVergabe-konformen Plattform implementiert werden:

Datei	Namespace	Beschreibung
build/wSDL/xvergabe-service.wSDL	<a href="http://xvergabe.org/interface/wSDL/4">http://xvergabe.org/interface/wSDL/4</a>	<p>Definition der Operationen der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle.</p> <p>Eine Plattform <b>MUSS</b> den darin definierten XVergabeService bzw. dessen Port „XVergabePort“ mit einer konkreten Adresse parametrisieren, unter der die Plattform den Dienst anbietet.</p> <p>Um Probleme aufgrund von Firewallrestriktionen bieterseitig zu minimieren, <b>SOLL</b> der Port auf einem HTTP- bzw. HTTPS-Standardport (also 80 oder 443) oder einem jeweiligen Alternativport (also 8080 oder 8443) erreichbar gemacht werden.</p>

build/wSDL/service_policy.wSDL	<a href="http://xvergabe.org/interface/wSDL/4">http://xvergabe.org/interface/wSDL/4</a>	Ausgelagerte Security Policies des Web-Services (bspw. bzgl. HTTPS-Binding oder Authentifizierung mittels UserName-Token).  Diese Policies <b>MÜSSEN</b> unverändert implementiert werden.
--------------------------------	---	--

## XML Schema Dateien

Folgende XML Schema Dateien sind Bestandteil der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle und **MÜSSEN** von einer XVergabe-konformen Plattform implementiert werden:

Datei	Namespace	Beschreibung
build/xsd/xvergabe-codelists.xsd	<a href="http://xvergabe.org/codelists/xsd/4">http://xvergabe.org/codelists/xsd/4</a>	definierte Codelisten (Wertelisten, Aufzählungswerte) die in den übrigen Schnittstellen-Komponenten genutzt werden (bspw. Code.ProcedureType für Verfahrensarten)
build/xsd/xvergabe-datatypes.xsd	<a href="http://xvergabe.org/interface/xsd/4">http://xvergabe.org/interface/xsd/4</a>	eigens definierte Basisdatentypen, die in den übrigen Schnittstellen-Komponenten genutzt werden (bspw. GUID).
build/xsd/xvergabe-documents.xsd	<a href="http://xvergabe.org/documents/xsd/4">http://xvergabe.org/documents/xsd/4</a>	fachliche Dokumente, die über in den Nachrichten über die Schnittstelle ausgetauscht werden
build/xsd/xvergabe-messages.xsd	<a href="http://xvergabe.org/interface/xsd/4">http://xvergabe.org/interface/xsd/4</a>	Transport-unabhängige Definition der Nachrichten, die die fachlichen Dokumente über die Schnittstelle austauschen.
build/xsd/xvergabe-service.xsd	<a href="http://xvergabe.org/xsd/client-interface/service/4">http://xvergabe.org/xsd/client-interface/service/4</a>	Definition der Datentypen, die von der WSDL-Beschreibung zur Transport-spezifischen Definition der Webservice-Nachrichten genutzt werden.
build/ext/xhtml1-transitional-redefined.xsd	<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>	Die Redefinition eines XHTML 1.0 Datentyps zur eingeschränkten Strukturierung von formatiertem Text. Die Redefinition wurde außerhalb des technischen Datenmodells erstellt, da dies durch das technische Datenmodell nicht unterstützt wird.
build/ext/xhtml1-transitional-redefined-basictype.xsd	<a href="http://xvergabe.org/client-interface/basic-xhtml-redefinition/4">http://xvergabe.org/client-interface/basic-xhtml-redefinition/4</a>	die Datentypdefinition als Einschränkung des redefinierten Datentyps zur eingeschränkten Strukturierung von formatiertem Text. Wird vom technischen Datenmodell referenziert und eingebunden (XÖV-Adapter).

## Technische Dokumentation (HTML)

Die technische Dokumentation wird aus den XML Schema Dateien in Form einer HTML-Datei (doc/html/xvergabe-service.html) automatisch generiert. Sie enthält einen Großteil der Dokumentation und Spezifikation der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle. Sie beschreibt die Datentypen, Dokumente, Nachrichten und deren Attribute im Detail.

## Technisches Datenmodell

Das technische Datenmodell wird als MagicDraw-Projektdatei (derzeit: MagicDraw Version 16.8) bereitgestellt (magicdrawsource/xvergabe\_2015.mdzip). Die Projektdatei enthält XÖV-profilierter UML-Klassendiagramme, aus denen die oben aufgeführten XML Schema Dateien automatisch generiert werden (können) – mit Ausnahme der unter „build/ext“ extern eingebundenen XML Schema Dateien. Für die Projektdatei sowie die automatische Generierung von XML Schema Dateien enthält das Verzeichnis zusätzlich notwendige Dateien, die entweder von MagicDraw oder von der XÖV-Werkzeugkette benutzt werden.

## Web-Service

Nachfolgend wird der in der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle definierte Web-Service kurz beschrieben. Der Web-Service wird technisch durch zwei WSDL 1.1 Dateien (siehe oben) beschrieben und sieht als Kommunikationsprotokoll SOAP 1.2 vor. Fehler werden nicht auf Ebene von SOAP als SOAP-Faults definiert, sondern Transport-Unabhängig auf Nachrichten- bzw. Dokumentenebene (ResponseDocument), die Responses auf SOAP-Ebene nutzen jedoch das *ResponseDocument*. Somit werden ggf. auftretende Fehler innerhalb des SOAP-Bodys transportiert.

## Operationen

Die Kommunikation mit dem Webservice wird immer durch die Bieteranwendung ausgelöst. Er bietet die folgenden Operationen, die immer aus einer jeweiligen Request- (Anfrage) und Response- (Antwort) Nachricht bestehen. Die nähere Definition der Requests und Responses ist der technischen Dokumentation zu entnehmen.

Generell gilt für alle Operationen:

- Die aufrufende Bieteranwendung **MUSS** von der Plattform als XVergabe-konformer Client authentifiziert werden. Dies wird mittels HTTPS-Clientauthentifizierung und Überprüfung auf Verwendung eines vom BeschA ausgestelltem Zertifikat sichergestellt.
- Die Nachricht der Bieteranwendung **MUSS** von der Plattform auf syntaktische und inhaltliche Korrektheit hin (bspw. ob die referenzierten Anlagen (und nur diese) in der Nachricht vorhanden sind) überprüft werden. Entsprechende Verstöße sind mittels eines Errorcodes in der jeweiligen Response anzuzeigen.

- Der aufrufende Nutzer der Bieteranwendung **MUSS** durch die Plattform authentifiziert werden, um die Zuordnung von Nachrichten und Verfahren für und von dem Nutzer abzubilden. Authentifizierungsfehler müssen von der Plattform durch einen entsprechenden ERROR-Code angezeigt werden. Die Plattform **KANN** zusätzlich in der jeweiligen Response auf eine Plattform-spezifische Web-Seite verweisen, mit der die Authentifizierungsmittel überprüft bzw. geändert werden können (bspw. Seite für Passwortänderungen). Sofern die Operation ohne Authentifizierungsmittel (also ohne Username-Token) des Bieters aufgerufen wird, **MUSS** die Plattform einen entsprechenden Errorcode in der Response zusammen mit einer URL zur Registrierungs-Webseite angeben, damit ein Nutzer der Bieteranwendung in die Lage versetzt wird, die Registrierung dort durchzuführen und in den Besitz von Nutzernamen und Passwort zu kommen, aus dem das Username-Token gebildet werden kann.
- Der aufrufende Nutzer **MUSS** für die jeweilige Aktion autorisiert werden, d.h. es **MUSS** bspw. überprüft werden, ob der Nutzer für das angegebene Vergabeverfahren berechtigt ist, die entsprechende Aktion auszuführen oder ob der Benutzer berechtigt ist auf ein angegebenes Dokument zuzugreifen. Sofern ein Autorisierungsverstoß festgestellt wird **MUSS** die Plattform dies der Bieteranwendung durch einen entsprechenden Errorcode anzeigen.
- Die Plattform **MUSS** sicherstellen, dass die Operation und darüber transportierte Nachricht innerhalb des Verfahrensstatusmodells zulässig ist. Verstöße dagegen **MÜSSEN** der Bieteranwendung durch einen Errorcode angezeigt werden. Bestimmte Anwendungsfälle im Verfahrensstatusmodell obliegen der Auslegung der Vergabepattform bzw. Vergabestelle (bspw. Annahme eines abgegebenen Angebots nach Angebotsfrist aber vor Zuschlag). Solche werden in der Regel mit einem Warningcode ggü. der Bieteranwendung angezeigt.

Operation	Request	Response	Beschreibung
<b>subscribe</b>	msgSubscriptionRequest	msgSubscriptionResponse	<p>Durch Aufruf dieser Operation kann ein Wirtschaftsteilnehmer am Verfahren teilnehmen bzw. seinen Teilnahmewunsch anzeigen. <a href="#">Siehe auch eSubscription oben</a>.</p> <p>Der subscribe-Request <b>MUSS</b> sich immer auf ein konkretes Verfahren beziehen. Das Verfahren wird wahlweise über die global eindeutige Verfahrens-ID (UUID) oder über eine Plattform-spezifische ID (String) gekennzeichnet. Dies in Abhängigkeit, welche Information der Nutzer hat.</p> <p>Die subscribe-Response <b>MUSS</b> im Falle einer positiven Anmeldung als Response-Code ein „OK“ enthalten sowie nähere Angaben zum Verfahren enthalten (Verfahrens-ID (UUID), Verfahrenskurzbezeichnung, letzte NachrichtenID der Nachricht an den Nutzer im Verfahren). Die letzte NachrichtenID einer Nachricht, die die Plattform dem Nutzer in diesem Verfahren zugestellt hat <b>MUSS</b> die NachrichtenID der ITT- bzw. ITP-Nachricht sein, die mit Anmeldung des Nutzers am Verfahren für diesen bereitgestellt wurde.</p> <p>Die subscribe-Response <b>KANN</b> ein „Pending OK“ als Rückgabewert enthalten – dieser wird in Form eines Warnungs-Codes zurückgegeben. Er sagt aus, dass der Nutzer noch durch die Vergabestelle selbst im Verfahren freigeschalten werden muss. Die Plattform <b>SOLL</b> in diesem Fall die weiteren Verfahrensinformationen ebenso in der Response mitteilen (um sicherzustellen, dass der Bieter über die korrekte Verfahrens-ID verfügt) – die Angabe der letzt-bekanntesten NachrichtenID ist hierbei mit aufgeführten Nullen in der Syntax einer UUID anzugeben.</p> <p>Sofern ein Fehler bei der Verarbeitung der Anfrage auftritt <b>MUSS</b> die Plattform einen Errorcode in der Response übermitteln.</p> <p>Mit erfolgreichen Subscribe <b>MUSS</b> die Plattform für den im Verfahren nun angemeldeten Nutzer eine TMI-Nachricht sowie in Abhängigkeit davon ob ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird oder nicht eine ITP- oder ITT-Nachricht zum Abruf via <code>getMessages</code> bereitstellen.</p> <p>Diese Operation transportiert keine der unten aufgeführten Nachrichten – die ausgetauschten Inhalte werden rein auf Ebene des Webservices beschrieben.</p>
<b>getTenderIDs</b>	msgGetTenderIDsRequest	msgGetTenderIDsResponse	<p>Die Operation dient einer Bieteranwendung dazu festzustellen, an welchen Verfahren ein Nutzer auf der Plattform teilnimmt bzw. welche Verfahren, in denen der Nutzer angemeldet ist, dort noch aktiv sind (also auf die zugegriffen werden kann). Ebenso dient die Operation dazu, dem Nutzer die Nachrichten-ID der letzten für ihn in dem jeweiligen Verfahren bereitgestellten Nachricht zur Kenntnis zu bringen. Somit kann der Nachrichtenabruf seitens der Bieteranwendung zielgerichteter in bestimmten Verfahren erfolgen.</p> <p>Eine Plattform <b>MUSS</b> einem Nutzer die notwendigen Verfahrensinformationen derjenigen Verfahren in der Response mitteilen, in denen der Nutzer angemeldet (subscribed) ist und die sich noch nicht im Verfahrensstatus ARCHIVED befinden.</p> <p>Die Response <b>MUSS</b> somit eine Liste von Verfahrensinformationen enthalten. Die Liste kann leer sein.</p> <p>Sofern ein Fehler bei der Verarbeitung der Anfrage auftritt <b>MUSS</b> die Plattform einen Errorcode in der Response übermitteln.</p> <p>Diese Operation transportiert keine der unten aufgeführten Nachrichten – die ausgetauschten Inhalte werden rein auf Ebene des Webservices beschrieben.</p>
<b>getMessages</b>	msgGetMessagesRequest	msgGetMessagesResponse	<p>Diese Operation dient der Bieteranwendung zum Abruf von Nachrichten von der Vergabepattform innerhalb eines Verfahrens. Die Bieteranwendung kann wahlweise eine spezifische Nachricht anhand ihrer Nachrichten-ID zum Abruf selektieren oder das Verfahren angeben, deren Nachrichten sie abzurufen wünscht. In letzterem Fall <b>MUSS</b> die Plattform ALLE Nachrichten in der Response zurückliefern, die für den Nutzer in dem Verfahren bereitgestellt worden sind. Die Anfrage ist in diesem Szenario weiterhin durch die Angabe einer Nachrichten-ID der der Bieteranwendung letzt-bekanntesten Nachricht in einem Verfahren einschränkbar. In diesem Fall <b>MUSS</b> die Plattform nur diejenigen Nachrichten in der Response an die Bieteranwendung ausliefern, die neuer sind als die Nachricht, die durch die Nachrichten-ID in der Anfrage referenziert wurde.</p>

			<p>Die Liste in der Response <b>MUSS</b> durch die Angabe einer Ordnungszahl der Nachrichten innerhalb der Response geordnet werden. Hierdurch wird die zeitliche Reihenfolge abgebildet. Die Ordnungszahl <b>MUSS</b> bei der ältesten Nachricht mit 1 beginnen und mit jeder Nachricht um 1 inkrementiert werden.</p> <p>Sofern ein Fehler bei der Verarbeitung der Anfrage auftritt <b>MUSS</b> die Plattform einen Errorcode in der Response übermitteln.</p> <p>Diese Operation transportiert lediglich in der Response eine, keine oder mehrere der unten aufgeführten Nachrichten – der Request wird rein auf Ebene des Webservices beschrieben.</p>
<b>getDocument</b>	msgGetDocumentRequest	msgGetDocumentResponse	<p>Diese Operation dient dem Bieterwerkzeug zum Abruf von Dokumenten, die in ihr bereitgestellten Nachrichten referenziert worden sind. Der Request <b>MUSS</b> immer genau eine Dokumentenreferenz enthalten. Die Response <b>MUSS</b> im Positivfall (Nutzer positiv authentifiziert und autorisiert) das angefragte Dokument als Anlage enthalten.</p> <p>Sofern ein Fehler bei der Verarbeitung der Anfrage auftritt <b>MUSS</b> die Plattform einen Errorcode in der Response übermitteln.</p> <p>Diese Operation transportiert lediglich in der Response max. eine der unten aufgeführten Nachrichten (Attachments) – der Request wird rein auf Ebene des Webservices beschrieben.</p>
<b>sendMessage</b>	msgSendMessageRequest	msgSendMessageResponse	<p>Diese Operation dient dem Bieterwerkzeug zur Übermittlung einer Nachricht an die Plattform. Es wird keine fachlich-inhaltliche Antwort zurückgegeben, lediglich die Information über Erfolg und Nicht-Erfolg der Zustellung. Die Operation stellt somit eine asynchrone Kommunikationsbeziehung aus fachlich-inhaltlicher Sicht dar.</p> <p>Derzeit ist es lediglich möglich hierin Inquiry-Nachrichten zur Abwicklung von Bieterfragen von der Bieteranwendung an die Plattform zu übermitteln – bei den übrigen Bieter-seitigen Nachrichten werden direkt (synchron) fachlich-inhaltliche Antworten (Zustellquittungen) zurück übermittelt.</p> <p>Die Response <b>MUSS</b> lediglich einen entsprechenden Responsecode enthalten, der über Erfolg oder Nicht-Erfolg der Zustellung Auskunft gibt.</p> <p>Diese Operation transportiert lediglich im Request eine der unten aufgeführten Nachrichten (derzeit: Inquiry) – die Response wird rein auf Ebene des Webservices beschrieben.</p>
<b>sendSynchronousMessage</b>	msgSendSynchronousMessageRequest	msgSendSynchronousMessageResponse	<p>Diese Operation dient dem Bieterwerkzeug zur Übermittlung von Nachrichten an die Plattform, auf die direkte inhaltlich-fachliche Antworten erfolgen.</p> <p>Derzeit wird diese Operation ausschließlich für die Geschäfts-kritischen Nachrichten zur Angebotsabgabe, TNA-Abgabe, Angebots-Rückzug und TNA-Rückzug genutzt. Die Plattform <b>MUSS</b> diese Nachrichten verarbeiten können und in Abhängigkeit des Requests den zugehörigen Nachrichtentyp als Response übermitteln: entweder Angebotseingangsquittung, TNA-Eingangsquittung, Angebotsrückzugeingangsquittung oder TNA-Rückzugeingangsquittung.</p> <p>Sofern ein Fehler bei der Verarbeitung der Anfrage auftritt <b>MUSS</b> die Plattform einen Errorcode in der Response übermitteln.</p> <p>Die Plattform <b>SOLL</b> weiterhin den Bieter auf mögliche Fehlerquellen durch das Ausstellen von Warningcodes aufmerksam machen (bspw. Angebotsabgabe bezieht sich auf veraltete Auftragsunterlagen; Angebot ist entgegen den Anforderungen aus der ITT nicht verschlüsselt; Angebot ist entgegen den Anforderungen aus der ITT falsch strukturiert (nur 1 statt 2 Angebotscontainer)). Mit Ausstellung eines Warningcodes gilt das Angebot trotzdem als abgegeben.</p> <p>Sofern die Plattform die Einreichung nach dem jeweiligen Fristende unterstützt, d.h. bspw. ein abgegebenes Angebot wird nach Angebotsfrist aber vor Zuschlag noch angenommen, <b>SOLL</b> die Plattform dies ebenso durch einen Warningcode dem Bieter anzeigen. Sofern die Plattform dies nicht unterstützt und das verspätet abgegebene Angebot abweist, <b>MUSS</b> die Plattform dies dem Bieter durch einen Errorcode anzeigen.</p> <p>Im Falle, dass das Angebot bzw. der TNA angenommen worden sind, <b>MUSS</b> die Plattform dem Bieter in der Response die Angebots- bzw. TNA-ID mitteilen, unter der die Plattform das Angebot bzw. den TNA verwaltet. Diese ID wird vom Bieter im Falle eines Rückzuges als Referenz auf das zurückzuziehende Objekt benötigt. Diese gleiche Quittung <b>MUSS</b> die Plattform auch als separate Nachricht der Bieteranwendung zum Nachrichtenabruf mittels <i>getMessages</i>-Operation bereitstellen. Diese dient lediglich dazu, bei ggf. eintretendem Nachrichtenverlust seitens der Bieteranwendung, die Quittung wieder abrufbar zu gestalten – in einer „normalen“ Nachrichtenchronografie KANN die Bieteranwendung diese Nachricht ignorieren, sofern sie die synchrone mitgeteilte Antwort auswertet.</p> <p>Sofern die Plattform gänzlich, d.h. für alle Vergabeverfahren, für die genannten Anwendungsfälle ausschließlich OSCI-Transport vorsieht, <b>MUSS</b> sie trotzdem diese Schnittstellenoperation anbieten. Sie <b>MUSS</b> den Bieter bei Aufruf der Operation durch einen entsprechenden Errorcode darauf hinweisen, dass der Bieter entgegen ITT und ITP Nachricht den falschen Zugangsweg gewählt hat. Das Angebot – bspw. – gilt dann als nicht angenommen, wenn die Plattform den Zugangsweg explizit in der ITT-Nachricht als OSCI-Transport definiert hat und den entsprechenden Errorcode an die Bieteranwendung in der Response zurückgegeben hat.</p> <p>Diese Operation transportiert im Request wie aufgeführt eine der unten aufgeführten Nachrichten (offerMessage, participationMessage, offerWithdrawalMessage, participationWithdrawalMessage). Die Response enthält demnach maximal eine der unten aufgeführten Nachrichten offerDeliveryReceiptMessage, participationDeliveryReceiptMessage, offerWithdrawalDeliveryReceiptMessage, participationWithdrawalDeliveryReceiptMessage.</p>
<b>getOSCITransferID</b>	msgGetOSCITransferIDRequest	msgGetOSCITransferIDResponse	<p>Im Rahmen der Angebots- bzw. TNA-Abgabe und deren Rückzüge über OSCI-Transport <b>MUSS</b> die Plattform dem Bieter – sofern sie OSCI-Transport als Zugangsweg für diese Anwendungsfälle vorsieht – eine so genannte TransferID (in Form einer UUID) ausstellen. Diese TransferID <b>MUSS</b> die Bieteranwendung in der OSCI-Zustellung unverändert als OSCI-Nachrichtenbetreff verwenden. Damit eine Vergabeplattform auch im OSCI-Kontext eine entsprechende Eingangsquittung ausstellen kann, <b>MU</b></p>

		<p><b>SS</b> die Plattform den zugehörigen OSCI-Intermediär auf den relevanten Nachrichteneingang hin überprüfen. Diese Überprüfung <b>SOLL</b> die Plattform anhand der TransferID, die als OSCI-Nachrichtenbetreff verwendet wurde, durchführen (d.h. die Plattform überprüft, ob im Intermediär eine neue OSCI-Nachricht mit dem Betreff der Transfer-ID vorhanden ist).</p> <p>Sobald diese Überprüfung ergibt, dass die entsprechende Nachricht im OSCI-Intermediär eingegangen ist, <b>MUSS</b> die Plattform die entsprechende Eingangsquittung der Bieteranwendung als neue Nachricht zum Abruf bereitstellen.</p> <p>In der getOSCITransferID-Anfrage <b>MUSS</b> der Bieter spezifizieren, ob die Ausstellung der Transfer-ID für eine Angebotsabgabe (dann mit Angabe der ITT-NachrichtenID, auf die sich das Angebot bezieht), auf eine TNA-Abgabe (dann mit Angabe der ITP-Nachrichten-ID, auf die sich der TNA bezieht) oder auf einen Rückzug (dann mit der entsprechenden ID (TNA-ID oder Angebots-ID), die zurückgezogen werden soll) erfolgen soll. Anhand dieser Angaben <b>SOLL</b> die Plattform analog zum sendSynchronousMessage-Zustellweg den Bieter über mögliche Fehlerquellen hinweisen (bspw. Abgabe eines Angebots nach veralteter ITT).</p> <p>Sofern die Plattform die Einreichung nach dem jeweiligen Fristende unterstützt, d.h. bspw. ein abgegebenes Angebot wird nach Angebotsfrist aber vor Zuschlag noch angenommen, <b>SOLL</b> die Plattform dies ebenso durch einen Warningcode dem Bieter anzeigen. Sofern die Plattform dies nicht unterstützt und das verspätet abgegebene Angebot abweist, <b>MUSS</b> die Plattform dies dem Bieter durch einen Errorcode anzeigen.</p> <p>Diese Operation transportiert lediglich im Request eine der unten aufgeführten Nachrichten (OSCITransferIDRequest) – die Response wird rein auf Ebene des Webservices beschrieben.</p>
--	--	--

## Absicherung des Services

Die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle definiert für den Web-Service eine Sicherheitspolicy nach dem Web Services Policy Standard unter Verwendung des WS-Security Policy Standards. Diese Policy **MUSS** von der Plattform umgesetzt werden, die die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle anbietet. Diese Policy wird an die Bieteranwendung als Teil der Servicebeschreibung mit ausgeliefert.


Hierbei werden folgende Sicherheitsziele adressiert und wie beschrieben umgesetzt:

- Die **Vertraulichkeit** der Kommunikation **MUSS** mittels Absicherung der http-Verbindung über SSL (HTTPS) umgesetzt werden. Hierzu wird die „HTTPS\_policy“ in der WSDL:Binding-Definition geführt.
- Die **Authentizität der Bieteranwendung** (XVergabe-Konformität) **MUSS** mittels https-Clientauthentifizierung umgesetzt werden. Hierzu **MUSS** sich die Bieteranwendung eines Zertifikats bedienen, welches das BeschA nach erfolgreicher Konformitätsprüfung an den Hersteller vergibt. Eine Plattform **MUSS** somit das bei der Clientauthentifizierung präsentierte Zertifikat auf den Aussteller „BeschA“ hin überprüfen. Details hierzu regelt die Konformitätsprüfung.
- Für die **Authentizität der Plattform** **MUSS** diese für die HTTPS-Verbindung ein Plattformspezifisches Zertifikat präsentieren. Dieses Zertifikat **SOLL** von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (bzw. einer solchen, die in den entsprechend verteilten CA-Listen enthalten ist) ausgestellt worden sein, um Warnungen vorzubeugen, die den Bieter irritieren können.
- Für die **Authentizität des Nutzers** **SOLL** die Bieteranwendung in den oben aufgeführten Operationen ein Username-Token im WSA-Security-Header jeder SOAP-Nachricht mitführen. Das Username-Token wird aus dem Benutzernamen und SHA512-gehashten (ohne salt) Passwort des Nutzers für die jeweilige Plattform gebildet. Aufgrund bekannter Interoperabilitätsprobleme zwischen .NET und WCF-basierten Web-Service-Implementierung, **SOLL** eine Bieteranwendung nicht das „type“-Attribut des „password“-Elements im Username-Token verwenden.

## Nachrichten und Dokumente

### Nachrichtenaufbau

Die über die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle ausgetauschten Nachrichten sind generell immer nach folgendem Schema aufgebaut:

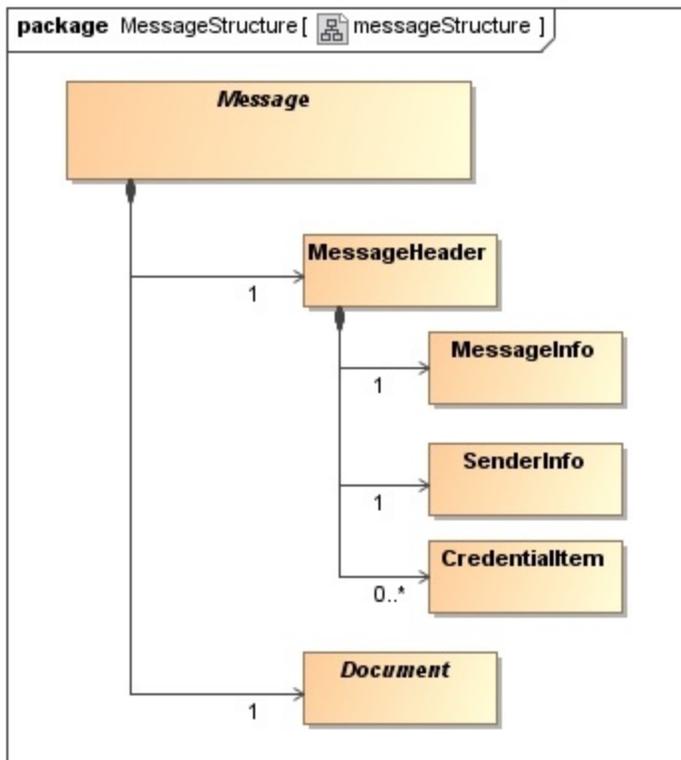

Die jeweilige Nachricht enthält neben dem auszutauschenden fachlich-inhaltlichen Informationen (Document, je nach Nachricht spezifisch) auch einen Nachrichtenkopf (MessageHeader). Dieser enthält eine Reihe von Informationen, die zur Steuerung der Nachricht notwendig sind, u.a.:

- eindeutige Nachrichten-ID der Nachricht
- eindeutige Verfahrens-ID, auf die sich die Nachricht bezieht, d.h. die Referenz des Verfahrens in dem die Nachricht übermittelt wird.
- Informationen zum Absender der Nachricht und dessen eingesetzter Anwendung/Software (Herstellername, Produktname, Produktversion, Verweis auf eine Webseite mit Informationen zum Support)

Weiterhin kann die Nachricht im Nachrichtenkopf so genannte Credential-Items aufnehmen. Diese transportieren in der Regel das zu verwendende Schlüsselmaterial für die Verschlüsselung bzw. für die OSCI-Transport-Kommunikationsparameter notwendigen Intermediärs- und Postfachzertifikate. Credential Items **SOLLEN** Plattform-seitig also nur bei ITP- und ITT-Nachrichten eingesetzt werden. Bieteranwendungs-seitig **SOLLEN** Credential-Items lediglich für den Transport des asymmetrisch verschlüsselten symmetrischen Schlüssels bei der Hybrid-Verschlüsselung dienen (in einer Offer- bzw. Participation-Nachricht).

Nachrichten von einer Bieteranwendung **KÖNNEN** in Abhängigkeit der konkreten Nachricht auch Anlagen enthalten. Diese werden parallel zum MessageHeader und zum Document geführt und sind somit Bestandteil der Nachricht.

## Nachrichtenüberblick

Folgende Nachrichten/Dokumente werden in der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle definiert. Für die nähere Dokumentation sei auf die HTML-Dokumentation verwiesen.

Nachricht/Dokument	Sender	Empfänger	Anlagen erlaubt	Beschreibung
Attachment	Plattform	Bieteranwendung	0	Transportiert ein Dokument im Rahmen von getDocuments-Response von der Plattform zur Bieteranwendung. Enthält das Base64-codierte Binärdokument sowie ausgewählte Meta-Daten hierüber (Dateiname, Beschreibung).
ClientInquiry	Bieteranwendung	Plattform	0..*	Bieteranfrage innerhalb eines Verfahrens. Kann Anlagen aufnehmen. Wird immer in einem sendMessage-Request transportiert.
InvitationToParticipation (kurz: ITP)	Plattform	Bieteranwendung	0	Aufforderung zur TNA-Abgabe. Enthält Informationen, die der Teilnehmer für die TNA-Abgabe benötigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustellweg des TNA: postalisch und/oder elektronisch (XVergabe-Kommunikationsschnittstelle) oder OSCI-Transport               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ wenn OSCI-Transport, dann auch die benötigten Kommunikationsparameter</li> <li>◦ minimal erwartetes Signaturniveau der TNA-Dokumente</li> <li>◦ ob eine Containersignatur erbracht werden soll</li> <li>◦ minimal erwartetes Signaturniveau eines TNA-Rückzuges</li> <li>◦ ob hybride Verschlüsselung erwartet/unterstützt wird</li> <li>◦ der bzw. die zu verwendenden öffentlichen Schlüssel für die Verschlüsselung</li> </ul> </li> </ul>

				<p>Enthält weiterhin die Teilnahmeunterlagen in einer Struktur, die es erlaubt, sowohl die Unterlagen selbst für den Teilnehmer abrufbar zu machen, als auch die erwartete Struktur des TNA festzulegen. Zur Erklärung dieser Teilnahmeunterlagen-Struktur im ITP <a href="#">siehe unten</a>.</p> <p>Nachricht wird der Bieteranwendung von der Plattform zum Abruf mittels getMessages bereitgestellt. Wird also immer in einer getMessages-Response transportiert</p>
<b>InvitationToTender (kurz: ITT)</b>	Plattform	Bieteranwendung	0	<p>Aufforderung zur Angebotsabgabe. Enthält Informationen, die der Teilnehmer für die Angebotsabgabe benötigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustellweg des Angebots: postalisch und/oder elektronisch (XVergabe-Kommunikationsschnittstelle) oder OSCl-Transport <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ wenn OSCl-Transport, dann auch die benötigten Kommunikationsparameter</li> <li>◦ minimal erwartetes Signaturniveau der Angebots-Dokumente</li> <li>◦ ob eine Containersignatur erbracht werden soll</li> <li>◦ minimal erwartetes Signaturniveau eines Angebotsrückzuges</li> <li>◦ ob hybride Verschlüsselung erwartet/unterstützt wird</li> <li>◦ der bzw. die zu verwendenden öffentlichen Schlüssel für die Verschlüsselung</li> </ul> </li> </ul> <p>Enthält weiterhin die Auftragsunterlagen in einer Struktur, die es erlaubt, sowohl die Unterlagen selbst für den Teilnehmer abrufbar zu machen, als auch die erwartete Struktur des Angebots festzulegen. Zur Erklärung dieser Auftragsunterlagen-Struktur im ITT <a href="#">siehe unten</a>.</p> <p>Die ITT kann Lose des Verfahrens referenzieren, für die ITT gilt. Sofern das Verfahren Lose enthält, und die Vergabestelle bzw. Plattform unterschiedliche Fristen, Auftragsunterlagen oder erwartete Angebotsstrukturen für diese festgelegt hat, <b>MÜSSEN</b> die Lose in der ITT referenziert werden. In diesem Fall können mehrere ITT gleichzeitig existieren (Eindeutigkeit wird über die Kombination aus Verfahrens-ID und Los-IDs gebildet).</p> <p>Sofern das Verfahren als Verhandlungsverfahren abgewickelt wird, <b>MUSS</b> die ITT den Verfahrensrundenzähler beginnend bei „1“ für die erste Runde enthalten. Ein Bieter <b>SOLL</b> nur dann ein Angebot erstellen, wenn der Verfahrensrundenzähler im ITT mit dem Verfahrensrundenzähler im aktuellsten TMI übereinstimmt.</p> <p>Nachricht wird der Bieteranwendung von der Plattform zum Abruf mittels getMessages bereitgestellt. Wird also immer in einer getMessages-Response transportiert</p>
<b>Offer</b>	Bieteranwendung	Plattform	1..2	<p>Angebotsnachricht. Referenziert eine konkrete ITT-Nachricht, damit die Plattform prüfen kann, ob das Angebot auf die neueste Version der Auftragsunterlagen abgegeben wurde. Die Plattform <b>SOLL</b> im Fehlerfall lediglich warnen, das Angebot aber nicht ablehnen.</p> <p><b>MUSS</b> mindestens einen Angebotscontainer als Anlage enthalten (primaryContainer). <b>KANN</b> einen weiteren Angebotscontainer (secondaryContainer) als Anlage enthalten. Beide Anlagen bilden zusammen das Angebot.</p> <p>Nachricht wird durch die Bieteranwendung in einem sendSynchronousMessage-Request oder einem OSCl-Transport-Zustellaufrag an die Plattform übermittelt.</p>
<b>OfferDeliveryReceipt</b>	Plattform	Bieteranwendung	0	<p>Angebotseingangsquittung, die die Plattform im Rahmen einer sendSynchronousMessage-Transaktion, die ein Offer enthält, ausstellt bzw. im OSCl-Transport-Fall bei Feststellung des entsprechenden Nachrichteneingangs (siehe Kapitel „<a href="#">Abgabe von Angeboten, TNAs und Rückzügen via OSCl-Transport</a>“).</p> <p>Referenziert die Nachrichten-ID der Offer-Nachricht des Clients, die Angebots-ID unter der die Plattform das Angebot verarbeitet hat (und mit der ggf. ein Rückzug durch den Bieter veranlasst werden kann), enthält den Zeitpunkt des Nachrichteneingangs (KEIN kryptographischer Zeitstempel) und einen Indikator, ob das Angebot fristgerecht (vor Ablauf der Angebotsfrist) eingegangen ist.</p> <p><b>MUSS</b> ebenso eine plattform-spezifische Angebotseingangsquittung in einem Menschen-lesbaren Format (HTML, PDF) enthalten/referenzieren, die sich die Bieteranwendung mittels getDocument-Operation von der Plattform abrufen SOLL, um sie dem Bieter anzuzeigen.</p> <p><b>KANN</b> eine plattform-spezifische technische Angebotseingangsquittung enthalten/referenzieren (bspw. im XML-Format), die sich die Bieteranwendung mittels getDocument-Operation von der Plattform abrufen kann.</p> <p>Nachricht wird der Bieteranwendung von der Plattform zum Abruf mittels getMessages bereitgestellt. Wird also in einer getMessages-Response transportiert.</p> <p>Zusätzlich (im Falle der Angebotsabgabe via XVergabe-sendSynchronousMessage-Operation) AUCH in der sendSynchronousMessage-Response. Die beiden Quittung <b>MÜSSEN</b> inhaltlich identisch sein.</p>
<b>OfferWithdrawal</b>	Bieteranwendung	Plattform	0..*	<p>Angebotsrückzug. Referenziert ein konkretes zurückziehendes Angebot über die Angebots-ID, die die Plattform bei Angebotsabgabe ausgestellt und in der OfferDeliveryReceipt mitgeteilt hat. Kann eine textuelle Angabe zum Grund des Rückzuges aufnehmen.</p> <p>Kann Anlagen aufnehmen (auch zur Begründung des Rückzuges).</p> <p>Sofern die ITT für den Angebotsrückzug ein Signaturniveau (ungleich NONE) festlegt, <b>SOLL</b> mindestens eine der Anlagen ein mit dem geforderten Signaturniveau signiertes Dokument des Bieters enthalten.</p>
<b>OfferWithdrawalDeliveryReceipt</b>	Plattform	Bieteranwendung	0	<p>Angebotsrückzugseingangsquittung, die die Plattform im Rahmen einer sendSynchronousMessage-Transaktion, die einen OfferWithdrawal enthält, ausstellt bzw. im OSCl-Transport-Fall bei Feststellung des entsprechenden Nachrichteneingangs (siehe Kapitel „<a href="#">Abgabe von Angeboten, TNAs und Rückzügen via OSCl-Transport</a>“).</p> <p>Referenziert die Nachrichten-ID der OfferWithdrawal-Nachricht des Clients, enthält den Zeitpunkt des Nachrichteneingangs (KEIN kryptographischer Zeitstempel) und einen Indikator, ob der Rückzug fristgerecht (vor Ablauf der Angebotsfrist) eingegangen ist.</p> <p><b>MUSS</b> ebenso eine plattform-spezifische Angebotsrückzugseingangsquittung in einem Menschen-lesbaren Format (HTML, PDF) enthalten/referenzieren, die sich die Bieteranwendung mittels getDocument-Operation von der Plattform abrufen SOLL, um sie dem Bieter anzuzeigen.</p>

				<p><b>KANN</b> eine plattform-spezifische technische Angebotsrückzugseingangsquittung enthalten /referenzieren (bspw. im XML-Format), die sich die Bieteranwendung mittels getDocument-Operation von der Plattform abrufen kann.</p> <p>Nachricht wird der Bieteranwendung von der Plattform zum Abruf mittels getMessages bereitgestellt. Wird also in einer getMessages-Response transportiert.</p> <p>Zusätzlich (im Falle des Angebotsrückzugs via XVergabe-sendSynchronousMessae-Operation) AUCH in der sendSynchronousMessage-Response. Die beiden Quittung <b>MÜSSEN</b> inhaltlich identisch sein.</p>
Participation	Bieteranwendung	Plattform	1..2	<p>TNA-Einreichung. Referenziert eine konkrete ITP-Nachricht, damit die Plattform prüfen kann, ob der TNA auf die neueste Version der Teilnahmeunterlagen abgegeben wurde. Die Plattform <b>SO LL</b> im Fehlerfalle lediglich warnen, den TNA aber nicht ablehnen.</p> <p><b>MUSS</b> mindestens einen TNA-Container als Anlage enthalten (primaryContainer). <b>KANN</b> einen weiteren TNA-Container (secondaryContainer) als Anlage enthalten. Beide Anlagen bilden zusammen den TNA.</p> <p>Nachricht wird durch die Bieteranwendung in einem sendSynchronousMessage-Request oder einem OSC-Transport-Zustellauftrag an die Plattform übermittelt.</p>
ParticipationDeliveryReceipt	Plattform	Bieteranwendung	0	<p>TNA-Eingangsquittung, die die Plattform im Rahmen einer sendSynchronousMessage-Transaktion, die eine Participation enthält, ausstellt bzw. im OSC-Transport-Fall bei Feststellung des entsprechenden Nachrichteneingangs (siehe Kapitel „Abgabe von Angeboten, TNAs und Rückzügen via OSC-Transport“).</p> <p>Referenziert die Nachrichten-ID der Participation-Nachricht des Clients, die TNA-ID unter der die Plattform den TNA verarbeitet hat (und mit der ggf. ein Rückzug durch den Teilnehmer veranlasst werden kann), enthält den Zeitpunkt des Nachrichteneingangs (KEIN kryptographischer Zeitstempel) und einen Indikator, ob der TNA fristgerecht (vor Ablauf der TNA-Einreichungsfrist) eingegangen ist.</p> <p><b>MUSS</b> ebenso eine plattform-spezifische TNA-Eingangsquittung in einem Menschen-lesbaren Format (HTML, PDF) enthalten/referenzieren, die sich die Bieteranwendung mittels getDocument-Operation von der Plattform abrufen <b>SOLL</b>, um sie dem Teilnehmer anzuzeigen.</p> <p><b>KANN</b> eine plattform-spezifische technische TNA-Eingangsquittung enthalten/referenzieren (bspw. im XML-Format), die sich die Bieteranwendung mittels getDocument-Operation von der Plattform abrufen kann.</p> <p>Nachricht wird der Bieteranwendung von der Plattform zum Abruf mittels getMessages bereitgestellt. Wird also in einer getMessages-Response transportiert.</p> <p>Zusätzlich (im Falle der TNA-Einreichung via XVergabe-sendSynchronousMessae-Operation) AUCH in der sendSynchronousMessage-Response. Die beiden Quittung <b>MÜSSEN</b> inhaltlich identisch sein.</p>
ParticipationWithdrawal	Bieteranwendung	Plattform	0..*	<p>TNA-Rückzug. Referenziert einen konkreten zurückzuziehenden TNA über die TNA-ID, die die Plattform bei TNA-Einreichung ausgestellt und in der ParticipationDeliveryReceipt mitgeteilt hat. Kann eine textuelle Angabe zum Grund des Rückzuges aufnehmen.</p> <p><b>KANN</b> Anlagen aufnehmen (auch zur Begründung des Rückzuges).</p> <p>Sofern die ITP für den TNA-Rückzug ein Signaturniveau (ungleich NONE) festlegt, <b>SOLL</b> mindestens eine der Anlagen ein mit dem geforderten Signaturniveau signiertes Dokument des Teilnehmers enthalten.</p>
ParticipationWithdrawalDeliveryReceipt	Plattform	Bieteranwendung	0	<p>TNA-Rückzugseingangsquittung, die die Plattform im Rahmen einer sendSynchronousMessage-Transaktion, die einen ParticipationWithdrawal enthält, ausstellt bzw. im OSC-Transport-Fall bei Feststellung des entsprechenden Nachrichteneingangs (siehe Kapitel „Abgabe von Angeboten, TNAs und Rückzügen via OSC-Transport“).</p> <p>Referenziert die Nachrichten-ID der ParticipationWithdrawal-Nachricht des Clients, enthält den Zeitpunkt des Nachrichteneingangs (KEIN kryptographischer Zeitstempel) und einen Indikator, ob der Rückzug fristgerecht (vor Ablauf der TNA-Einreichungsfrist) eingegangen ist.</p> <p><b>MUSS</b> ebenso eine plattform-spezifische TNA-Rückzugseingangsquittung in einem Menschen-lesbaren Format (HTML, PDF) enthalten/referenzieren, die sich die Bieteranwendung mittels getDocument-Operation von der Plattform abrufen <b>SOLL</b>, um sie dem Teilnehmer anzuzeigen.</p> <p><b>KANN</b> eine plattform-spezifische technische TNA-Rückzugseingangsquittung enthalten /referenzieren (bspw. im XML-Format), die sich die Bieteranwendung mittels getDocument-Operation von der Plattform abrufen kann.</p> <p>Nachricht wird der Bieteranwendung von der Plattform zum Abruf mittels getMessages bereitgestellt. Wird also in einer getMessages-Response transportiert.</p> <p>Zusätzlich (im Falle des TNA-Rückzugs via XVergabe-sendSynchronousMessae-Operation) AUCH in der sendSynchronousMessage-Response. Die beiden Quittung <b>MÜSSEN</b> inhaltlich identisch sein.</p>
ResultNotice	Plattform	Bieteranwendung	0	<p>Zuschlagsmitteilung/Absage/Information über nächste Verhandlungsrunde</p> <p>Kann weitere Dokumente referenzieren (bspw. Zuschlagsdokument der Vergabestelle).</p> <p><b>MUSS</b> im Rahmen von Teilnahmewettbewerben von der Plattform genutzt werden, um Teilnehmer, die nicht zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, formal abzusagen.</p> <p>Nachricht wird der Bieteranwendung von der Plattform zum Abruf mittels getMessages bereitgestellt. Wird also in einer getMessages-Response transportiert.</p>
ServerInquiry	Plattform	Bieteranwendung	0	<p>Antwort auf Bieterfragen bzw. generelle Kommunikation mit Biestern.</p> <p>Analog zu ClientInquiry aufgebaut, jedoch können Anlagen nicht direkt in der Nachricht geführt sondern lediglich referenziert und <b>MÜSSEN</b> für einen Abruf via getDocument-Operation bereitgestellt werden.</p>

				<p>Antworten an Bieterfragen in einem Verfahren <b>MÜSSEN</b> allen Verfahrensteilnehmern gleichzeitig zugestellt werden. Die jeweiligen Nachrichten-IDs der ServerInquiry-Nachrichten <b>MÜSSEN</b> jedoch pro Teilnehmer verschieden sein.</p> <p>Nachricht wird der Bieteranwendung von der Plattform zum Abruf mittels <code>getMessages</code> bereitgestellt. Wird also in einer <code>getMessages-Response</code> transportiert.</p>
<b>TenderMetalInformation</b>	Plattform	Bieteranwendung	0	<p>allgemeine Verfahrensinformationen</p> <p>Dies ist ein zentrales Dokument innerhalb der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle. Sie <b>MUSS</b> unmittelbar mit jedem Statuswechsel für alle angemeldeten Teilnehmer ausgestellt bzw. aktualisiert werden. Eine TMI wird über den Verfahrensverlauf kontinuierlich aktualisiert. Zu jedem Zeitpunkt im Vergabeverfahren existiert die TMI aber nur in ihrem aktuellen Zustand. Sie enthält die folgenden Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eindeutige Verfahrens-ID</li> <li>• Beschreibung und Art des/der ausgeschriebenen Gegenstands/Werks/Leistung/etc.</li> <li>• Name der Vergabestelle</li> <li>• Aktenzeichen des Verfahrens</li> <li>• Verfahrensart</li> <li>• Verweis auf eine Bekanntmachung zum Verfahren</li> <li>• sofern zutreffend/vorhanden: Informationen zur Gliederung in Losen; pro Los: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ eindeutige Los-ID</li> <li>◦ Name des Loses</li> <li>◦ Ordnungsnummer des Loses</li> <li>◦ sofern zutreffend (wenn zwischen den Losen abweichend): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktueller Losstatus (analog zum Verfahrensstatus (siehe Kapitel „<a href="#">Verfahrensstatusmodell</a>“))</li> <li>▪ Fristen innerhalb des Loses</li> <li>▪ sofern Lose im Verhandlungsverfahren durchgeführt werden: Verhandlungsrundenzähler des Loses</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• sofern keine Lose oder alle Lose an selbe Fristen/Status gebunden: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ aktueller Verfahrensstatus (siehe Kapitel „<a href="#">Verfahrensstatusmodell</a>“)</li> <li>◦ Fristen innerhalb des Verfahrens</li> <li>◦ sofern das Verfahren als Verhandlungsverfahren durchgeführt wird: aktueller Verhandlungsrundenzähler im Verfahren</li> <li>◦ Plattform-spezifische Upload-Limits</li> </ul> </li> </ul> <p>Nachricht wird der Bieteranwendung von der Plattform zum Abruf mittels <code>getMessages</code> bereitgestellt. Wird also in einer <code>getMessages-Response</code> transportiert.</p>

## Strukturierung im ITT bzw. ITP

Wie oben ausgeführt dienen die ITT- bzw. ITP-Nachrichten der Strukturierung der Auftrags- bzw. Teilnahmeunterlagen und der Definition der Struktur des erwarteten Angebots bzw. des TNAs. Nachfolgend soll kurz charakterisiert werden, wie dies durch die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle umgesetzt wird.

Die Auftrags- bzw. Teilnahmeunterlagen bestehen in der ITT bzw. ITP aus mindestens einem oder mehreren Dokumenten mit folgenden Informationen:

- Eindeutige Dokumenten-ID, welche in einem Angebot/TNA referenziert werden kann. Die Dokumenten-ID wird weiterhin im Rahmen der Versionierung der Unterlagen benötigt, um Bieteranwendungs-seitig feststellen zu können, ob sich das betreffende Dokument verändert hat (zur Versionierung siehe Kapitel „[Versionierung von Auftrags- und Teilnahmeunterlagen](#)“).
- Dokumentenbezeichnung unter der die Bieteranwendung das Dokument dem Nutzer anzeigen **SOLL**.
- optionale, durch die Vergabestelle zu vergebende Dokumentenkategorie-Bezeichnung.
- optionale, durch die Vergabestelle festzulegende Ordnungsnummer (Sortierung) des Dokuments innerhalb der Kategorie
- sofern für das Öffnen des Dokuments eine spezielle Software benötigt wird: Ein Verweis (URL) auf eine Webseite, die Informationen über die Software sowie deren Bezug enthält
- Differenzierung:
  - ob es sich um ein Dokument handelt, welches die Vergabestelle über die Plattform dem Bieter/Teilnehmer zur Verfügung stellt (Teil der Auftrags- bzw. Teilnahmeunterlagen), bspw. ein Formular
    - Veröffentlichungszeitpunkt (für Versionierung des Dokuments notwendig)
    - Name des Dokuments
    - Dateigröße
    - Dokumenten-Referenz zum Abruf via `getDocument`-Operation
    - Angabe, ob das Dokument als Bestandteil des Angebots/TNAs einzureichen/zurückzugeben ist (oder beim Bieter/Teilnehmer verbleibt)
    - sofern notwendig: Angaben wie das Dokument umzuwandeln ist (bspw. notwendig für GAEB-Dateien):
      - optionaler Zielfeldname
      - optionale Zielfeldendung
      - optionaler Ziel-MIME-Type
      - optionaler Verweis (URL) auf eine Webseite, die Informationen über die Software sowie deren Bezug enthält, mit der die Transformation abgebildet werden kann
  - ob es ein Dokument ist, was der Bieter/Teilnehmer (ohne Vorlage) beibringen **SOLL**:
    - Name des Dokuments
    - Beschreibung des Dokumenteninhaltes, der im Angebot/TNA erwartet wird
    - sofern das Dokument durch den Bieter/Teilnehmer als Teil des Angebots/TNAs einzureichen/zurückzugeben ist:
      - Angabe, ob das Dokument signiert werden **SOLL**
      - Angabe, ob das Dokument in den `primaryContainer` eingebracht werden soll

## Dokumente ohne Nachricht

Über die vorgenannten Nachrichten und Dokumente hinaus definiert die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle zwei weitere Dokumente, welche nicht über Nachrichten ausgetauscht werden.

Diese zwei Dokumente (**OfferContent** bzw. **ParticipationContent**) beschreiben ein Datenmodell für jeweils eine XML-Datei (OfferContent.XML bzw. ParticipationContent.XML), die als Meta-Datei Teil des (verschlüsselten) Angebots- bzw. TNA-Containers sein **MUSS**. Eine Bieteranwendung **MUSS** diese Datei somit erzeugen und in die Angebotscontainer vor Verschlüsselung einstellen. Sofern eine Containersignatur im ITT bzw. ITP seitens der Vergabepattform gefordert wurde, so **MUSS** die Bieteranwendung diese Datei (und NUR diese) mit dem geforderten Signaturniveau elektronische signieren. Wird keine Containersignatur gefordert **SOLL** die entsprechende Datei nicht signiert werden. Die Datei **MUSS** in den jeweiligen primaryContainer eingestellt werden. Sie **DARF NICHT** im secondarycontainer geführt werden. Die Datei **SOLL** bei Öffnung des Angebots/des TNAs durch die Plattform/das Vergabemanagementsystem ausgewertet werden können. Eine darauf aufbauende Kommunikation in Richtung des Bieters /Teilnehmers ist in der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle nicht vorgesehen.


Die Dokumente enthalten folgende Informationen:

- Titel des Angebots/des TNAs (vergeben durch den Bieter/Teilnehmer)
- Erstellungszeit der Datei (Bieter-/Teilnehmer-seitig)
- Eine Auflistung ALLER Dateien, die der TNA bzw. das Angebot umfasst (nicht nur bezogen auf den primaryContainer):
  - Dateiname
  - Zuordnung zu der (bzw. zu ggf. mehreren) geforderten Dokumenten-ID aus der ITT/ITP
  - SHA-512 Hashwert der Datei
- bei OfferContent zusätzlich:
  - Angabe ob es sich um ein Hauptangebot handelt
  - sofern zutreffend: Angabe des oder der Lose, auf die sich das Angebot bezieht

## Verfahrensstatusmodell

Ein Vergabeverfahren durchläuft unterschiedliche Phasen, die eine Plattform über die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle mitteilen **MUSS**, da hiervon die weitere Steuerung der möglichen und notwendigen Nachrichtenarten abhängt. Darüber hinaus dient das Status-Modell auch der informatischen Anzeige ggü. dem Bieter.

Der Phasen- bzw. Statusübergang in Abhängigkeit von Entscheidungspunkten im Verfahren wird durch nachfolgende Abbildung verdeutlicht:

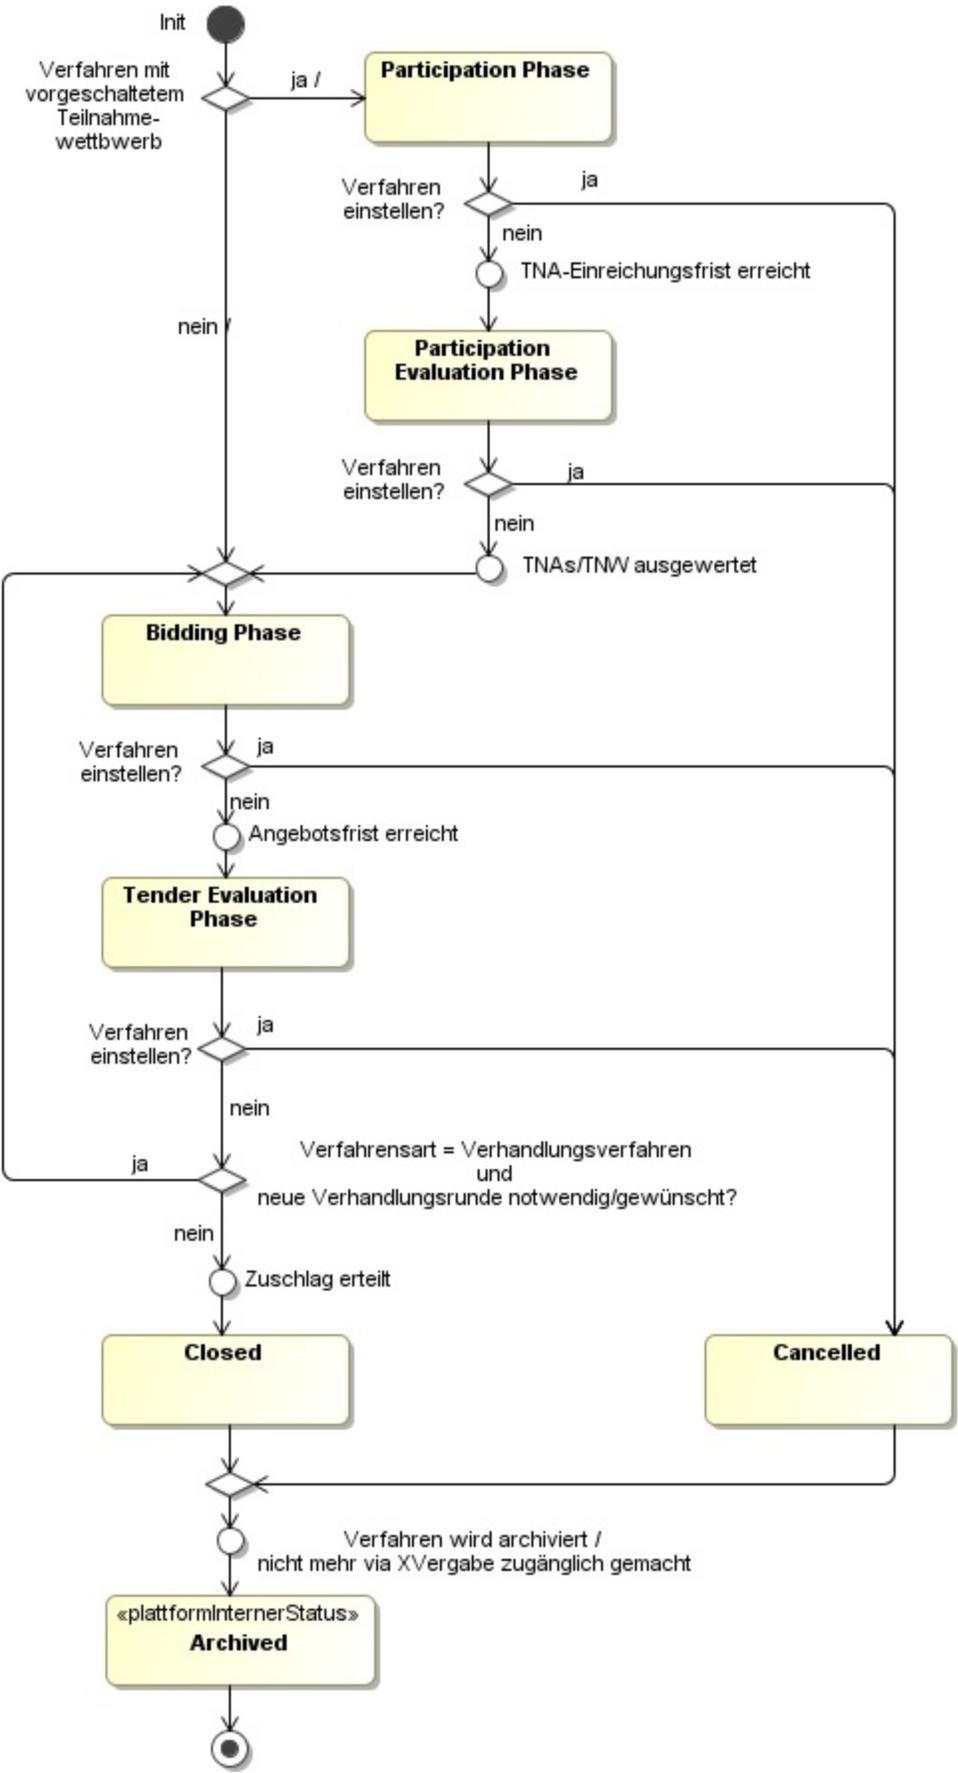

## Beschreibung der Phasen und Status

### Participation Phase

Dies ist der initiale Status eines Verfahrens mit Teilnahmewettbewerb. Daher **DARF** dieser Status **NICHT** für Verfahren ohne TNW genutzt werden (bspw. offenes Verfahren). Innerhalb dieser Phase erstellen die potentiellen Teilnehmer basierend auf den bereitgestellten Teilnahmeunterlagen eigene Teilnahmeanträge und reichen diese auf der Plattform ein.

Diese Phase endet mit der Frist zur Einreichung von Teilnahmeanträgen. Wird diese Frist erreicht, **MUSS** eine Plattform den Verfahrensstatus auf „Participation Evaluation Phase“ ändern und dies durch das Versenden einer aktualisierten TMI-Nachricht an alle am Verfahren angemeldeten Nutzer bekanntgeben.

In diesem Status **MUSS** die Plattform alle Webservice-Operationen sowie alle darin übermittelten Nachrichten und Dokumente unterstützen. Sie **KANN** jedoch Nachrichten zur Angebotseinreichung bzw. -rückzug ablehnen.

### Participation Evaluation Phase

In der „Participation Evaluation Phase“ eines Verfahrens werden die eingereichten Teilnahmeanträge ausgewertet. Sie **MUSS** somit mit der Erreichung der TNA-Einreichungs-Frist beginnen. Die Phase **DARF KEIN** valider Ausgangs- bzw. Start-Status eines Verfahrens sein und **DARF NUR** bei Verfahren mit Teilnahmewettbewerb auftreten.

In dieser Phase **MUSS** eine Plattform alle Webservice-Operationen mit Ausnahme der subscribe-Operation unterstützen. Die Plattform **MUSS** weiterhin alle austauschbaren Nachrichten und Dokumente unterstützen. Sie **KANN** jedoch Nachrichten zur Angebotseinreichung bzw. -rückzug ablehnen. Die (verspätete) Einreichung von Teilnahmeanträgen bzw. deren Rückzüge **KANN** durch eine Plattform weiterhin auch nach Erreichen der TNA-Einreichungsfrist unterstützt werden.

Diese Phase endet mit der Auswahl derjenigen Bieter, die zur Angebotserstellung aufgefordert werden sollen. Die Plattform **MUSS** den Statuswechsel durch das Versenden einer aktualisierten TMI an alle am Verfahren angemeldeten Teilnehmer anzeigen. Mit Bereitstellung einer TMI **MUSS** sie ebenfalls Invitation To Tender Nachrichten (Aufforderungen zur Angebotsabgabe), die die Vergabeunterlagen enthalten, an die ausgewählten Bieter sowie Result Notices an die nicht ausgewählten Teilnehmer bereitstellen.

### Bidding Phase

Die „Bidding Phase“ eines Verfahrens ist die Phase, in der die Vergabeunterlagen den (ggf. zuvor ausgewählten) Bietern zugänglich gemacht werden und in der die Angebote der Bieter erstellt und eingereicht werden.

Es muss hinsichtlich der Durchführung eines Teilnahmewettbewerbs unterschieden werden:

- Wird das Verfahren *ohne* Teilnahmewettbewerb abgewickelt (bspw. offenes Verfahren):
  - So **MUSS** diese Phase den initialen Status eines Verfahrens darstellen.
  - Die Plattform **MUSS** alle Webservice-Operation *inkl.* subscribe unterstützen.
- Sofern das Verfahren *mit* Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird:
  - **MUSS** dieser Status auf die „Participation Evaluation Phase“ folgen.
  - Die Plattform **MUSS** alle Webservice-Operation *mit Ausnahme* der subscribe-Operation unterstützen.

Der Beginn dieser Phase **MUSS** die Bereitstellung einer TMI-Nachricht angezeigt werden. Ebenso **MÜSSEN** den (ggf. durch TNW ausgewählten) Bietern die Vergabeunterlagen mittels ITT-Nachricht bereitgestellt werden.

Handelt es sich um Verhandlungsverfahren, so **MUSS** aus TMI und ITT die Verhandlungsrunde eindeutig hervorgehen. Die Angaben **MÜSSEN** in Abhängigkeit des Fortschritts des Verhandlungsverfahrens **NICHT** übereinstimmen.

Weiterhin **MUSS** die Plattform alle Nachrichten/Dokumente *AUSGENOMMEN* denen zur Einreichung bzw. Rückzug von Teilnahmeanträgen unterstützen.

Diese Phase endet mit Erreichen der Angebotseinreichungsfrist und **MUSS** durch die Plattform durch Bereitstellung einer aktualisierten TMI Nachricht an alle am Verfahren angemeldeten Teilnehmer angezeigt werden.

### Tender Evaluation Phase

In der „Tender Evaluation Phase“ werden die durch die Bieter eingereichten Angebote durch die Vergabestelle ausgewertet. Diese Phase **MUSS** mit Erreichen der Angebotseinreichungsfrist beginnen und durch das Versenden einer aktualisierten TMI an alle Verfahrensteilnehmer angezeigt werden.

In dieser Phase **MÜSSEN** alle Webservice-Operationen mit *AUSNAHME* der subscribe-Operation durch die Plattform unterstützt werden. Ebenso **MÜSSEN** alle Nachrichten- und Dokumente mit *AUSNAHME* von TNA-Einreichungen und -Rückzügen unterstützt werden. Eine Plattform **SOLL** weiterhin die Nachrichten zur Angebotsabgabe und -Rückzug auch nach Erreichen der Angebotseinreichungsfrist unterstützen.

Die Phase endet mit dem Bereitstellen einer aktualisierten TMI an alle Verfahrensteilnehmer. Dies bedeutet auch, dass die Result Notices, welche den Zuschlag an den ausgewählten Bieter bzw. die Absage an die unterlegenen Bieter innerhalb dieser Phase übermittelt werden **MÜSSEN**.

Handelt es sich beim Vergabeverfahren um ein Verhandlungsverfahren kann auf die Tender Evaluation Phase eine neue Bidding Phase folgen. Dies muss durch das Hochzählen des Verhandlungsrundenzählers im TMI angezeigt werden.

## Closed

Dieser Verfahrensstatus wird mit dem Zuschlag vergeben. In dieser "Phase" MUSS das Verfahren für die Verfahrensteilnehmer sichtbar bleiben und noch weitere (Bieter-) Kommunikation ermöglichen. Über den Zeitraum, für wie lange nach dem Zuschlag dieser Status aufrechterhalten bleiben muss, entscheidet die Vergabestelle bzw. deren Vergabepattform.

In dieser Phase des Verfahrens **SOLL** die Plattform lediglich die WebServices-Operationen und die darin auszutauschenden Nachrichten und Dokumente unterstützen, die für eine Bieterkommunikation notwendig sind. Dies bedeutet die Plattform **MUSS** die Operationen „sendMessage“, „getMessages“, „getDocument“ und „getTenderIDs“ für das Verfahren unterstützen. Die Operationen „sendSynchronousMessage“ und „getOSCItransferID“ **MUSS** eine Plattform für ein Verfahren dieses Status mit einem Errorcode zurückweisen, da sie lediglich der Angebots- bzw. TNA-Einreichung bzw. deren Rückzügen dienen. Ebenso **KANN** die Plattform die subscribe-Operation unterbinden, um nicht weitere (unnötige) Anmeldungen zu diesem Verfahren zu ermöglichen.

Weiterhin MUSS die Plattform lediglich Inquiry-Nachrichten/Dokumente für das Verfahren unterstützen. Die weiteren Nachrichten/Dokumente **MUSS** sie ablehnen.

Die Phase endet mit der Entscheidung der Vergabestelle bzw. -plattform, das Verfahren zu archivieren. Dies wird einem Teilnehmer (bzw. dessen Client) nicht explizit angezeigt. Durch das Archivieren des Verfahrens wird es via XVergabe-Kommunikationsschnittstelle nicht mehr zugänglich gemacht.

## Cancelled

Wenn eine Vergabestelle entscheidet, das Verfahren einzustellen bzw. aufzuheben, so **MUSS** diese Entscheidung technisch durch die Bereitstellung einer aktualisierten TMI-Nachricht an alle Verfahrensteilnehmer bekanntgemacht werden. Die Phase/Status ist identisch zum Status „CLOSED“, macht jedoch den Fakt der Aufhebung explizit deutlich.

## Archived

Dies ist kein "offizieller" Verfahrensstatus aus Sicht der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle, sondern eher ein aus Sicht der Plattform interner Verfahrensstatus. In diesem ist das Verfahren für den Zugriff via XVergabe nicht (mehr) sichtbar. Für ein archiviertes Verfahren stehen somit keine WS-Operationen zur Verfügung und **MÜSSEN** von der Plattform somit abgewiesen werden.

Die Entscheidung, wann ein Verfahren archiviert wird, obliegt der Vergabestelle bzw. deren -plattform.

## Überblick Verfahrensstatus und zulässige WS-Operationen und Nachrichten

Status	Zugelassene Web-Service-Operation							Zugelassene Nachrichten
	Subscribe	getTenderIDs	getMessages	getDocument	sendMessage	sendSynchronous Message	getOSCItransferID	
Participation Phase								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle</li> <li>• Offer- (Withdrawal)- Nachrichten <b>KÖNNEN</b> abgewiesen werden</li> </ul>
Participation Evaluation Phase								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle</li> <li>• Offer- (Withdrawal)- Nachrichten <b>KÖNNEN</b> abgewiesen werden</li> <li>• Participations- Nachrichten <b>SOLLEN</b> von der Plattform noch angenommen werden</li> </ul>
Bidding Phase	mit TNW							<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle außer Participations- (Withdrawal)- Nachrichten</li> </ul>
	ohne TNW							
Tender Evaluation Phase								<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle außer Participations- (Withdrawal)- Nachrichten</li> </ul>

									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offer-Nachrichten <b>SOLLEN</b> von der Plattform noch angenommen werden</li> </ul>
Closed									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur Inquiry-Nachrichten</li> </ul>
Cancelled									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur Inquiry-Nachrichten</li> </ul>
(Archived)									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine</li> </ul>

## Ausgewählte Anwendungsszenarien

Nachfolgend werden einige ausgewählte Anwendungsszenarien der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle näher charakterisiert.

### Erstmalige Integration einer Plattform in eine Bieteranwendung und Teilnahme an einem Verfahren

Damit ein Wirtschaftsteilnehmer mit einer XVergabe-konformen Bieteranwendung an einem Verfahren teilnehmen kann, MUSS eine Plattform wie ausgeführt die subscribe-Operation der XVergabe-Kommunikationsschnittstelle implementieren.

Da jedoch davon auszugehen ist, dass Verfahren über deren Bekanntmachungen auf weiteren (externen) Portalen aufgefunden werden und eine neue Installation einer Bieteranwendung noch über keinerlei Kenntnisse über konkret zu benutzende bzw. benutzbare Vergabeplattformen und deren XVergabe-Services verfügt, **SOLL** folgender Ablauf einen Wirtschaftsteilnehmer in die Lage versetzen, die Bieteranwendung schnell zu nutzen:

- In der Bekanntmachung des Verfahrens **SOLL** eine Plattform- und Verfahrensspezifische URL veröffentlicht werden (bspw. <https://www.bsp-plattform.de/xvg/verfahren4711>). Das Verzeichnis „xvg“ in der URL ist hierbei vorgegeben und steht für „XVergabe“. Das Verzeichnis „xvg“ **MUSS** in der URL vor der Plattform-spezifischen eindeutigen Kennzeichnung des Verfahrens (hier: „verfahren4711“) angegeben werden. Die Struktur für die Plattformspezifische-Verfahrens-Kennzeichnung bleibt hierbei der Plattform überlassen. Die Gesamtlänge der URL **DARF** 4096 Zeichen **NICHT** überschreiten.
- Der Wirtschaftsteilnehmer soll diese URL in die Bieteranwendung übertragen mit dem Ziel, sich am Verfahren anzumelden
  - Da es sich um eine HTTPS-URL handelt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wirtschaftsteilnehmer den Link auch direkt im Browser aufruft. Eine Plattform **SOLL** dies anhand des http-accept-Headers (Wert enthält „text/html“ mit hoher Priorität) feststellen und den Wirtschaftsteilnehmer durch eine spezielle Web-Seite, die nicht Teil dieser Spezifikation ist, darauf hinweisen, dass die URL in die Bieteranwendung zu übertragen ist.
- Sofern die Bieteranwendung die Plattform noch nicht kennt:
  - Die Bieteranwendung **MUSS** den Link mit einem gesetztem http-Accept-Header, der lediglich „application/wsdl+xml“ enthält, aufrufen (http GET).
  - Die Anfrage **MUSS** mittels HTTPS-Clientauthentifizierung gesichert werden. Die Bieteranwendung **MUSS** das vom BeschA bereitgestellte Zertifikat für die Authentifizierung als XVergabe-konforme Anwendung ggü. der Plattform nutzen.
  - Die Plattform **MUSS** auf einen solchen erfolgreich authentifizierten Aufruf die Plattform-spezifische „xvgabe-service.wsdl“, in der sie den konkreten WSDL-Port und dessen Adresse exponiert, an die Bieteranwendung in der http-Response als Payload ausliefern.
- Die Bieteranwendung **SOLL** die subscribe-Operation der Plattform aufrufen:
  - Zur Kennzeichnung des Verfahrens, auf das sich der Teilnehmer subscriben möchte, **MUSS** die Bieteranwendung die oben genannte Verfahrens-URL als „plattformSpecificTenderID“ im subscribe-Request transportieren.
  - Sofern die Bieteranwendung die Plattform noch nicht kennt und somit auch keine Nutzerdaten hinterlegt hat, **MUSS** die Bieteranwendung den Aufruf unauthentifiziert (ohne Username-Token) durchführen. Die Plattform **MUSS** in der subscribe-Response dem Nutzer mitteilen, unter welcher Webseiten-URL dieser Informationen über den Registrierungsvorgang erhalten kann, mit dem Ziel Nutzerdaten für den Nutzer auszustellen und diese vom Nutzer in die Bieteranwendung zu übertragen.
  - Sofern die Bieteranwendung die Plattform bereits kennt und über Zugangsdaten des Nutzers verfügt **SOLL** sie den Nutzer ggü. der Plattform authentifizieren. Die Plattform **MUSS** – sofern die Anmeldung positiv ist – die global eindeutige XVergabe-Verfahrens-ID (UUID) in der Antwort bereitstellen, die in alle weiteren Operationen in diesem Verfahren von der Bieteranwendung referenziert werden **MUSS**.

### Abgabe von Angeboten, TNAs und Rückzügen via OSCI-Transport

Wie ausgeführt erlaubt die XVergabe-Kommunikationsschnittstelle der Plattform für die Angebots- und TNA-Abgabe festzulegen, diese per OSCI-Transport durchzuführen. Ein Rückzug **MUSS** immer über den gleichen Transportweg erfolgen, wie die Einreichung des zurückziehenden Objekts, d.h. wird für die Angebotsabgabe OSCI-Transport als Zustellweg in der ITT definiert, so ist ein Angebotsrückzug durch die Bieteranwendung ebenso via OSCI-Transport durchzuführen.

Um den OSCI-Transport-Zustellweges nutzen zu können, **MUSS** eine Plattform, sofern sie den Zustellweg definiert, in der ITT/ITP folgende Informationen bereitstellen:

- URL des OSCI-Intermediärs


- Den Public-Key des OSCI-Intermediärs als Credential-Item der ITT/ITP-Nachricht. Dieser dient zur Signaturprüfung der OSCI-Response des OSCI-Zustellauftrags
- Den Public-Key des Adressaten (OSCI-Postfach; AuthEnc-Key), an die die OSCI-Nachricht zugestellt und verschlüsselt werden **MUSS**. Wird ebenso als Credential-Item in der ITT/ITP-Nachricht transportiert
- Angabe, ob eine explizite Transportverschlüsselung (mit dem OSCI-Intermediärszertifikat) durchgeführt werden **MUSS**
- Angabe, ob der OSCI-Intermediär kryptographische Zeitstempel unterstützt bzw. in den Quittungsnachrichten ausstellt.
- optionale URL eines Verifikationsservices des OSCI-Intermediärs, mit dem bspw. die Nutzerzertifikate auf Gültigkeit geprüft werden **KÖNNEN**.

Auf Basis dieser Informationen ist es einer Bieteranwendung möglich, das Angebot bzw. den TNA als OSCI-Nachricht nach dem OSCI-Transport-Szenario „One-Way-Message, aktiver Empfänger“ durch einen so genannten Zustellauftrag auf dem OSCI-Intermediär bzw. in das Verfahrenspostfach hinein abzugeben.

Folgende Anforderungen werden hierbei an die Kommunikationspartner gestellt:

- Der OSCI-Zustellauftrag **MUSS** im Payload eine Offer-, Participation-, OfferWithdrawal- bzw. ParticipationWithdrawal-Message wie in dieser Spezifikation beschrieben enthalten.
- Die generellen Anforderungen an die entsprechenden XVergabe-Nachrichten **MÜSSEN** auch im OSCI-Transport-Szenario beachtet werden. D.h., eine OfferMessage als OSCI-Payload enthält die verschlüsselten Angebotscontainer. Die Angebots- bzw. TNA-Container werden nicht auf OSCI-Transport-Ebene durch dortige Container abgebildet.
- Die OSCI-Transport-Nachricht **MUSS** genau einen so genannten Content-Container enthalten. Inhalt dieses Containers ist die entsprechende XVergabe-Nachricht. Die Benennung des OSCI-Transport-Nachrichtencontainers ist der Anwendung freigestellt.
- Die Bieteranwendung **SOLL** den OSCI-Content-Container mit dem Zertifikat signieren, welches das BeschA im Rahmen der Konformitätsprüfung für den Hersteller der Bieteranwendung ausgestellt hat. Somit kann die Bieteranwendung auch im OSCI-Transport-Szenario als XVergabe-konforme Anwendung authentifiziert werden.
- Der Content-Container **MUSS** durch die Bieteranwendung mit dem Zertifikat des Adressaten verschlüsselt werden (siehe ITT/ITP).
- Sofern die ITT/ITP eine explizite Transportverschlüsselung fordert **MUSS** der gesamte Zustellauftrag zusätzlich mit dem angegebenen Zertifikat des OSCI-Intermediärs verschlüsselt werden (siehe ITT/ITP).
- ALLE eingesetzten Zertifikate (für Verschlüsselung und Signaturen) **MÜSSEN** zum Zeitpunkt ihrer Anwendung gültig (nicht abgelaufen und nicht gesperrt) sein.
- Die Bieteranwendung **MUSS** den Zustellauftrag mit einem OSCI-Nachrichtenbetreff versehen. Der Wert dieses Betreffs **MUSS** eine ID sein, die die Plattform dem Nutzer mittels *getOSCI/TransferID*-Operation übermittelt. Die Bieteranwendung **MUSS** somit vor Absenden der OSCI-Nachricht der Plattform anzeigen, ob der Nutzer ein Angebot, einen TNA oder einen Rückzug via OSCI-Transport zu übermitteln wünscht. Die Plattform **MUSS** nach Prüfung hier eine eindeutige OSCI-Transfer-ID zur Verfügung stellen.
- Der OSCI-Intermediär **MUSS** der Bieteranwendung in der Zustellantwort die erfolgreiche Annahme des Angebots/TNA durch einen von ihm signierten Laufzettel mit Aufführung des Eingangszeitpunkt anzeigen. Dies dient als bindende Zustellquittung des Angebots/TNAs.
- Der OSCI-Intermediär **SOLL** die XVergabe-Offer-ID (oder analog Participation-ID), die das abgegebene Angebot/den abgegebenen TNA eindeutig kennzeichnet und auf die im Falle eines Rückzuges Bieter-seitig referenziert werden **MUSS**, in der OSCI-Zustellquittung transportieren.
- Die Bieteranwendung **MUSS** sicherstellen, dass sie die ausgestellte OSCI-Transfer-ID zur Verwendung im Nachrichtenbetreff nur ein einziges Mal verwendet. Die Plattform **SOLL** ebenso sicherstellen, dass die ausgestellten IDs nur einmal verwendet werden – sie **SOLL** in diesen Fällen eine Warnung in die XVergabe-Zustellquittung aufnehmen, um den Fehler dem Nutzer anzuzeigen.
- Die Plattform **MUSS** den OSCI-Intermediär regelmäßig auf Eingang neuer Nachrichten im entsprechenden Postfach abfragen (pollen). Die Plattform **SOLL** hierfür OSCI-Laufzettelabfragen verwenden. Sobald die Plattform den OSCI-Nachrichteneingang der Nachricht des Nutzers – erkennbar am OSCI-Nachrichtenbetreff im Laufzettel der Nachricht – feststellt, **MUSS** sie den Angeboteingang dem Nutzer u. Verfahren logisch zuordnen. Sie **MUSS** unverzüglich hiernach eine XVergabe-DeliveryReceipt-Nachricht der zutreffenden Art (in Abhängigkeit des *getOSCI/TransferID*-Parameters, auf die die OSCI-TransferID, die im OSCI-Nachrichtenbetreff verwendet wird, ausgestellt wurde: Offer(Withdrawal)DeliveryReceipt, Participation(Withdrawal)DeliveryReceipt) dem Benutzer zum Abruf via *getMessages*-Operation zur Verfügung stellen. Die Plattform **SOLL** die entsprechende OSCI-Nachricht auf dem Intermediär bis zur Angebotsöffnung belassen und nicht unmittelbar abrufen.

Der Ablauf ist schematisch in nachfolgender Abbildung zusammengefasst:

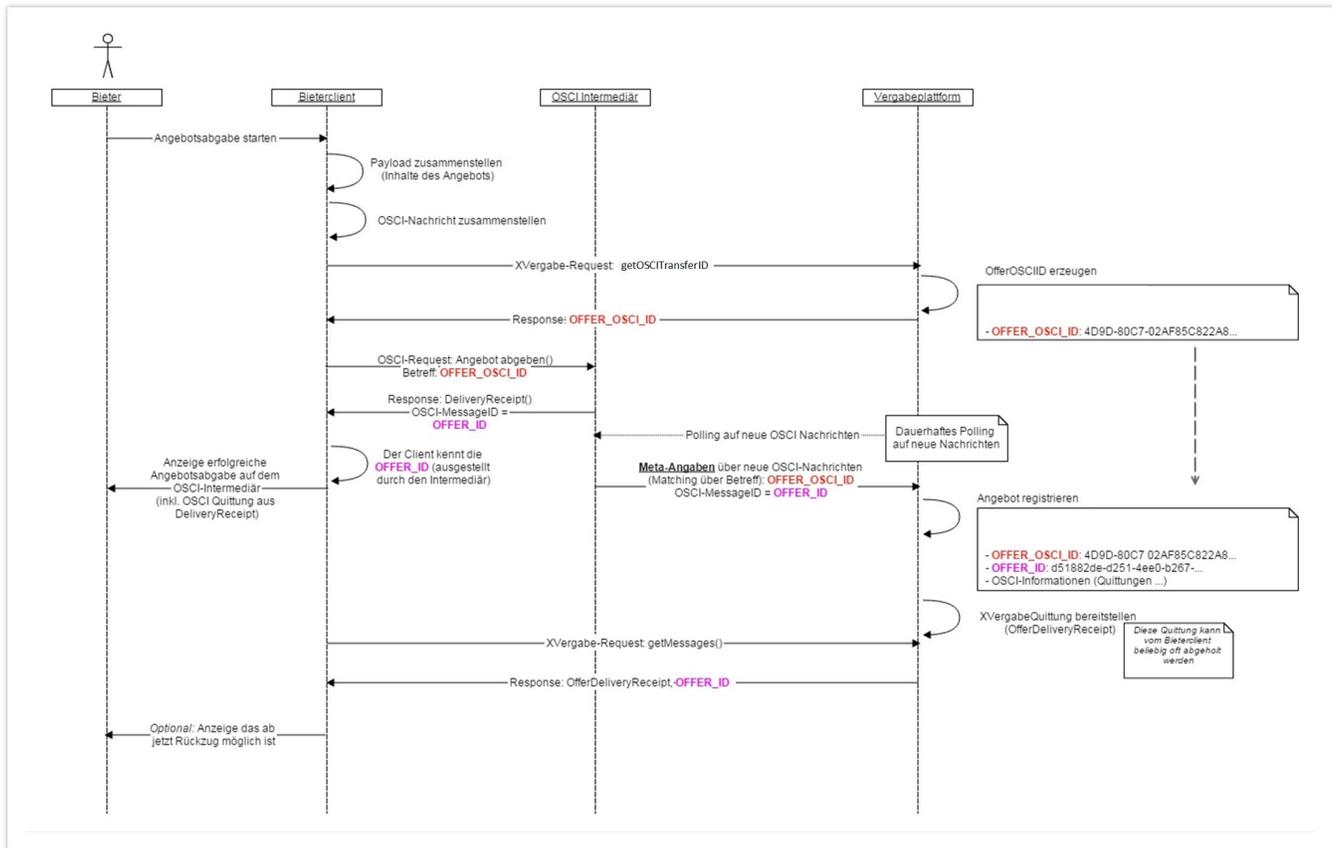

## Versionierung von Auftrags- und Teilnahmeunterlagen

Auftrags- bzw. Teilnahmeunterlagen bzw. deren Bestandteile sind innerhalb einer ITT bzw. ITP versionierbar. Hierzu **MUSS** die Plattform eine neue ITT- bzw. ITP-Nachricht (mit neuer Nachrichten-ID) bereitstellen. Eine ITT/ITP ist innerhalb des Verfahrens (bei ITT Verfahrens-Los-Kombination) eindeutig, d. h. die ITT/ITP **DARF NICHT** anhand ihrer Nachrichten-ID eindeutig im Verfahren gehalten werden. Die Nachrichten-ID muss sich durch die Versionierung ändern. Die ITT/ITP kann anhand der Verfahrens-ID (bzw. ggf. der Angaben zu Losen bei ITT) zum Verfahren bzw. ggf. zu den Losen zugeordnet werden. Darin **SOLLEN** die Unterlagen jeweils wie folgt versioniert werden (sofern notwendig):

- neues (zusätzliches) Dokument in den Auftrags- bzw. Teilnahmeunterlagen:
  - die Dokumentenstruktur **SOLL** durch die Plattform einfach um ein weiteres Dokument erweitert werden.
  - das Dokument **MUSS** eine neue Dokumenten-ID führen
  - sofern es sich um ein providedDocument handelt, **SOLL** das Veröffentlichungsdatum des Dokumentes gleich dem Aktualisierungsdatum der Unterlagen sein.
  - Die Bieteranwendung **SOLL** die ITT/ITP-Versionen und deren Dokumentenstruktur anhand der Dokumenten-IDs vergleichen und das zusätzliche Dokument feststellen
- aus den Auftrags- bzw. Teilnahmeunterlagen entfallendes Dokument:
  - die Dokumentenstruktur **SOLL** durch die Plattform einfach um das zu entfallende Dokument verringert werden.
  - Die Bieteranwendung **SOLL** die ITT/ITP-Versionen und deren Dokumentenstruktur anhand der Dokumenten-IDs vergleichen und das entfallende Dokument feststellen
  - Die Plattform **SOLL** das entfallene Dokument (unter der DokumentenReferenz/Attachment-ID) weiterhin zum Abruf via getDocument anbieten. Sie **SOLL** die Bieteranwendung durch einen Warnungscode darauf hinweisen, dass das Dokument aktualisiert worden ist.
- geändertes Dokument in den Auftrags- bzw. Teilnahmeunterlagen:
  - Für requiredDocuments (Dokumente, die nicht durch die Plattform bereitgestellt werden, und vom Bieter selbständig beizubringen sind):
    - Kombination der ersten beiden Fälle erreicht werden – das geänderte Dokument **MUSS** dann eine neue Dokumenten-ID führen.
    - Die Bieteranwendung **SOLL** die ITT/ITP-Versionen und deren Dokumentenstruktur von required Documents anhand der Dokumenten-IDs vergleichen und ggf. entfallene/neue Dokumente (geänderte required Documents) feststellen
  - für providedDocuments (Dokumente, welche die Vergabepattform zum Abruf via getDocument-Operation bereitstellt):
    - Die Plattform **MUSS** die Dokumentenstruktur im ITT/ITP belassen.
    - Das geänderte Dokument **MUSS** seine Dokumenten-ID behalten.
    - Das Veröffentlichungsdatum des Dokuments **MUSS** aktualisiert werden auf das Datum der Auftrags-/TNA-Unterlagen-Aktualisierung
    - Die ID (Dokumentenreferenz bzw. Attachment-ID), unter der das Dokument via getDocument-Operation abrufbar gemacht wird, **MUSS** aktualisiert werden (neue ID für aktualisiertes Dokument).
    - Die Plattform **SOLL** das veraltete Dokument (unter der vorherigen DokumentenReferenz/Attachment-ID) weiterhin zum Abruf via getDocument anbieten. Sie **SOLL** die Bieteranwendung durch einen Warnungscode darauf hinweisen, dass das Dokument aktualisiert worden ist.

- Die Bieteranwendung **SOLL** die ITT/ITP-Versionen und deren Dokumentenstruktur von providedDocuments anhand der Dokumenten-IDs, Veröffentlichungsdaten und Dokumentenreferenzen/Attachment-IDs vergleichen und ggf. entfallene/neue Dokumente (geänderte providedDocuments) feststellen und abrufen.